


**Divinol**<sup>®</sup>  
by Zeller+Gmelin



## KATALOG OLEJŮ PRO NÁKLADNÍ VOZY



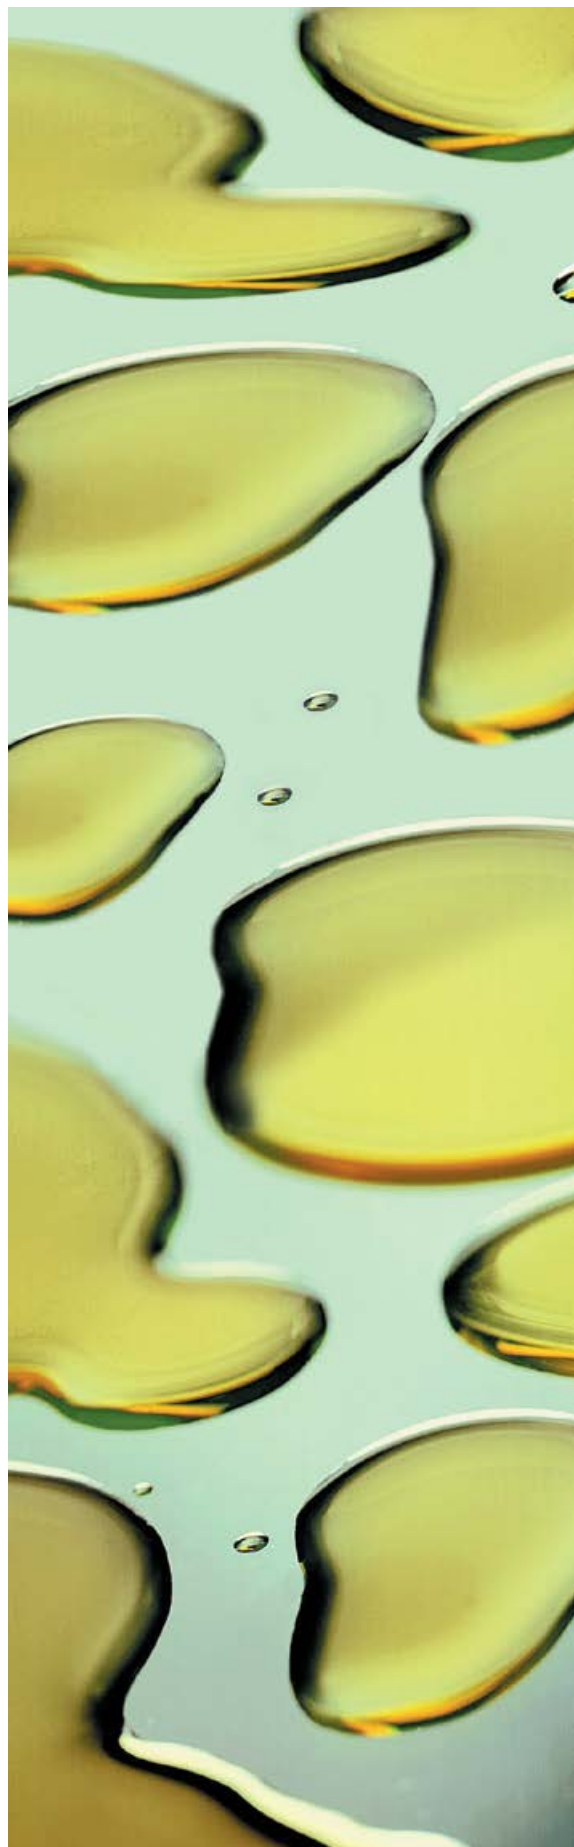

Díky své dlouholeté zkušenosti Vám Zeller+Gmelin nabízí široký sortiment vysoce výkonných maziv pro užitková vozidla. Sestavili jsme pro Vás optimalizované portfolio výrobků od motorových olejů po převodové oleje a hydraulické oleje, jejichž popis najdete na následujících stránkách. Zde jsou obsaženy podrobné informace o výrobcích, jejich použití, vlastnostech, velikosti balení, množství a obsahu. Naše značka Divinol<sup>®</sup> představuje širokou nabídku špičkové kvality, s níž vždy najdete správné řešení pro své použití. Výrobky Divinol<sup>®</sup> jsou kvalitní maziva vyvinutá speciálně pro nároky moderních vozidel a zachování jejich výkonnosti.

Jsme držiteli certifikací podle DIN EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 14001:2009 a zaručujeme Vám trvale vysoký standard kvality našich výrobků.

Jahrzehnte lange Erfahrung macht es möglich: Zeller+Gmelin bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hochleistungsschmierstoffen für Ihr NFZ. Ob Motorenöle, Getriebe-, oder Hydrauliköle, wir haben für Sie ein optimiertes Portfolio zusammengestellt, über das Sie sich auf den nachfolgenden Seiten informieren können. Sie erhalten detaillierte Informationen zu den Produkten, deren Anwendung, die Spezifikationen, Gebindegrößen, Mengen und Inhalten. Mit unserer erfolgreichen Marke Divinol<sup>®</sup> bieten wir Ihnen ein breites Angebot der Spitzenklasse, damit Sie stets für Ihre Anwendung die richtige Lösung finden. Divinol<sup>®</sup> Produkte sind hochwertige Schmierstoffe, die speziell auf die Anforderungen moderner Fahrzeuge zur Erhaltung Ihrer Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind.

Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert und garantieren Ihnen stets einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard Ihrer Produkte.



Zeller+Gmelin - certifikovaný partner TecDoc  
Zeller+Gmelin ist zertifizierter TecDoc Partner

<b>Motorové oleje pro užitková a nákladní vozidla</b>	<b>strana 3</b>
Motorenöle NFZ/gemischter Fuhrpark	Seite 3
<b>Jednorozsahové motorové oleje</b>	<b>strana 10</b>
Einbereichsmotorenöle	Seite 10
<b>Převodové oleje</b>	<b>strana 12</b>
Getriebeöle NFZ	Seite 12
<b>Převodové oleje pro automatické převodovky</b>	<b>strana 16</b>
Getriebeöle NFZ (ATF/CVT, Zentralhydraulikfluids)	Seite 16
<b>Traktorové oleje / Oleje do stavebních strojů</b>	<b>strana 21</b>
Traktorenöle/Baumaschinenöle	Seite 21
<b>Speciální produkty</b>	<b>strana 28</b>
Traktorenöle/Baumaschinenöle	Seite 28

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vířky
<b>Divinol Multimax USHPD SAE 5W-30</b>  <b>49230</b>	Divinol Multimax USHPD 5W-30 je lehkoběžný motorový olej určený pro moderní naftové motory nákladních vozidel, který se vyznačuje výbornými ochrannými schopnostmi. Olej byl vyvinut speciálně pro ekologické motory FULL SAPS EURO 4 a EURO 5 a umožňuje výraznou úsporu pohonných hmot a tím i výhodné provozní podmínky.	API CI-4; ACEA E4-10/E7-10 MB-228.5; MAN M 3277; Volvo VDS III; Renault RLD-2; Mack EO-N Caterpillar ECF-2; MTU Type 3; Cummins CES 20078; Deutz DQC IV-05; DAF	20l	30	3	
			60l	12	2	
			200l	4	1	
			1000l volně*	1	1	
	Divinol Multimax USHPD 5W-30 ist ein Leichtlauföl mit hochwertigsten Schutzeigenschaften für moderne LKW-Dieselmotoren. Das Öl wurde speziell für die abgasarmen FULL SAPS EURO 4 und EURO 5 Motoren entwickelt und bietet deutliche Kraftstoffersparnisse und somit günstige betriebswirtschaftliche Bedingungen.	Spezifikationen: API CI-4; ACEA E4-10/E7-10  Freigaben: MB-Freigabe 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS III; Renault RLD-2; Mack EO-N  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Caterpillar ECF-2; MTU Type 3; Cummins CES 20078; Deutz DQC IV-05; DAF	20l	30	3	
			60l	12	2	
			200l	4	1	
			1000l offen*	1	1	
<b>Divinol Multimax LOSAPS SAE 5W-30</b>  <b>49270</b>	Divinol Multimax LOSAPS 5W-30 je lehkoběžný motorový olej pro moderní naftové motory nákladních vozidel, vyznačující se výbornými ochrannými schopnostmi. Olej byl vyvinut speciálně pro ekologické motory LOW SAPS EURO 5 a EURO 6. Proto je tento motorový olej vhodný pro všechny systémy s redukcí oxidů dusíku a pro částicové filtry v kombinaci s naftou s nízkým obsahem síry (max. 50 ppm).	API CI-4; ACEA E6-10/E7-10 MB-228.51; MAN M 3477; Volvo VDS III; Renault RLD-2; Mack EO-N MAN M 3271-1; Volvo CNG; MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-05/IV-10 LA; Caterpillar ECF-2; DAF	20l	30	3	
			60l	12	2	
			200l	4	1	
			1000l volně*	1	1	
	Divinol Multimax LOSAPS 5W-30 ist ein Leichtlauföl mit hochwertigsten Schutzeigenschaften für die modernsten LKW-Dieselmotoren. Das Öl wurde speziell für die abgasarmen LOW SAPS EURO 5 und EURO 6 Motoren entwickelt. Somit eignet sich dieses Motorenöl für alle NOx Reduktionssysteme sowie Partikelfilter in Kombination mit niedrigschwefelhaltigem Diesel (max. 50 ppm).	Spezifikationen: API CI-4; ACEA E6-10/E7-10  Freigaben: MB-Freigabe 228.51; MAN M 3477; Volvo VDS III; Renault RLD-2; Mack EO-N  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MAN M 3271-1; Volvo CNG; MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-05/IV-10 LA; Caterpillar ECF-2; DAF	20l	30	3	
			60l	12	2	
			200l	4	1	
			1000l offen*	1	1	

\* na dotaz

Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Multimax Advanced SAE 5W-30</b>  <b>49360</b>	<p>Divinol Multimax Advanced 5W-30 je lehkoběžný motorový olej pro moderní naftové motory nákladních vozidel, vyznačující se výbornými ochrannými schopnostmi. Olej byl vyvinut speciálně pro ekologické motory LOW SAPS EURO 6, proto je vhodný pro všechny systémy s redukcí oxidů dusíku a pro částicové filtry v kombinaci s naftou s nízkým obsahem síry (max. 50 ppm).</p>	<p>API CJ-4; ACEA E9-10/E7-10/E6-10 MB-228.51; MAN 3677; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS-4 Volvo CNG; Renault RLD3; MACK-EO-O PP/EO-N PP; Cummins CES 20081; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; Deutz DQC IV-10 LA; MTU 3.1</p>	<p>20l 60l 200l 1000l volně*</p>		<p>30 12 4 1</p>	<p>3 2 1</p>
	<p>Divinol Multimax Advanced 5W-30 ist ein Leichtlauföl mit hochwertigsten Schutzeigenschaften für die modernsten LKW-Dieselmotoren. Das Öl wurde speziell für die abgasarmen LOW SAPS EURO 6 Motoren entwickelt. Somit eignet sich dieses Motorenöl für alle NOx Reduktionssysteme sowie Partikelfilter in Kombination mit niedrignschwefelhaltigem Diesel (max. 50 ppm).</p>	<p>Spezifikationen: API CJ-4; ACEA E9-10/E7-10/E6-10</p> <p>Freigaben: MB-Freigabe 228.51; MAN 3677; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS-4</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Volvo CNG; Renault RLD3; MACK-EO-O PP/EO-N PP; Cummins CES 20081; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; Deutz DQC IV-10 LA; MTU 3.1</p>	<p>20l 60l 200l 1000l offen*</p>		<p>30 12 4 1</p>	<p>3 2 1</p>

**NOVINKA  
NEU**

\* na dotaz



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Multimax Extra SAE 10W-40  49640</b>	Částečně syntetický lehkoběžný motorový olej SHPD s vlastnostmi umožňujícími úsporu pohonných hmot, který byl vyvinut speciálně pro naftové motory EURO 3/4 a 5, se středním obsahem sulfátového popílku, fosforu a síry. Může být použit i do benzínových a naftových motorů osobních automobilů s turbodmychadlem nebo bez něj.	API CI-4/SL; ACEA E7-08/A3-10/B4-10 MB-228.3; Deutz DQC III-10; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N MB-229.1; MAN 3275; Caterpillar ECF1-A; Global DHD-1; Cummins CES 20076/20077/20078; MTU Type 2; Valtra CR	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Teilsynthetisches SHPD-Leichtlauföl mit kraftstoffsparenden Eigenschaften welches speziell für EURO 3/4 und 5 Dieselmotoren mit mittlerem Sulfat-, Phosphor- und Schwefelgehalt konzipiert wurde. Es kann auch in Otto und Diesel-PKW-Motoren mit und ohne Abgas-Turbolader eingefüllt werden.	Spezifikationen: API CI-4/SL; ACEA E7-08/A3-10/B4-10  Freigaben: MB-Freigabe 228.3; Deutz DQC III-10; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 229.1; MAN 3275; Caterpillar ECF1-A; Global DHD-1; Cummins CES 20076/20077/20078; MTU Type 2; Valtra CR	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1
<b>Divinol Multimax Synth SAE 10W-40  49740</b>	Syntetický vysoce výkonný motorový olej USHPD, který byl vyvinut speciálně pro velmi těžké podmínky provozu užitkových vozidel (vhodný pro EURO 4/5). Celoroční olej zaručuje rychlé promazání motoru. Tím se snižuje opotřebení při studeném startu a je dosaženo úspory pohonných hmot. Vysoké výkonnostní rezervy umožňují použití v motorech s prodlouženými intervaly výměny oleje i ve ztížených provozních podmínkách.	Specikace: API CI-4; ACEA E4-10/E7-10 MB-Freigabe 228.5; MAN 3277; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N  Odpovídá požadavkům na výkon Výrobce: MB-Freigabe 235.27; SDFG OM 1901-A; MTU Typ 3; Deutz DQC IV-10; Scania LDF-2 (u.U.3); Caterpillar ECF-1A/ECF; Iveco 18-1804 T2 E7	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	USHPD-Hochleistungsmotorenöl der Synthese-Technologie, welches speziell für härteste Betriebsbedingungen im NFZ-Bereich abgestimmt wurde (geeignet für EURO 4/5). Das Öl gewährleistet ganzjährig einen guten Kaltstart und eine schnelle Durchölung des Motors. Hierbei wird der Kaltstartverschleiß reduziert sowie Kraftstoffeinsparungen ermöglicht. Hohe Leistungsreserven erlauben den Einsatz in Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen auch unter erschwerten Betriebsbedingungen.	Spezifikationen: API CI-4; ACEA E4-10/E7-10  Freigaben: MB-Freigabe 228.5; MAN 3277; Volvo VDS III; Renault RLD-2; MACK EO-N  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 235.27; SDFG OM 1901-A; MTU Typ 3; Deutz DQC IV-10; Scania LDF-2 (u.U.3); Caterpillar ECF-1A/ECF; Iveco 18-1804 T2 E7	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1

\* na dotaz

Produkt/ Objednáací číslo:	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
Divinol Multimax Plus SAE 10W-40  49750	Syntetický vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem sulfátového popílku, fosforu a síry (low SAPS). Byl vyvinut pro velmi těžké podmínky provozu užitkových vozidel. Divinol Multimax Plus 10W-40 byl vyvinut speciálně pro novou generaci motorů užitkových vozidel EURO 5 a EURO 6 se systémy likvidace zplodin.	API CI-4; ACEA E6-10/E7-10 MB-228.51; MAN 3477; MAN 3271-1 (30.000 Km interval výměny); Volvo VDS III; Renault Truck RLD-2; MACK EO-N; Deutz DQC III-10-LA MB-Freigabe 228.31/235.27/226.9; Renault Truck RXD; MTU 3.1; Volvo CNG; Caterpillar ECF-1 A/ECF 2; DAF (HP2/LA); Scania (LDF-2/LA); JASO DH 2	20l 60l 200l 1000l volně*	30 12 4 1	3 2 1	
	Hochleistungsdieselmotorenöl der Synthese-Technologie mit niedrigem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt (low SAPS). Entwickelt und abgestimmt auf härteste Betriebsbedingungen im NFZBereich. Divinol Multimax Plus 10W-40 wurde insbesondere für die neue EURO 5- und EURO 6-Nutzfahrzeug-Motorengeneration mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.	Spezifikationen: API CI-4; ACEA E6-10/E7-10  Freigaben: MB-Freigabe 228.51; MAN 3477; MAN 3271-1 (30.000 Km Wechselintervall); Volvo VDS III; Renault Truck RLD-2; MACK EO-N; Deutz DQC III-10-LA  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 228.31/235.27/226.9; Renault Truck RXD; MTU 3.1; Volvo CNG; Caterpillar ECF-1 A/ECF 2; DAF (HP2/LA); Scania (LDF-2/LA); JASO DH 2	20l 60l 200l 1000l offen*	30 12 4 1	3 2 1	

\* na dotaz



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vířky
<b>Divinol Multimax Premium SAE 10W-40</b>  <b>49110</b>	<p>Divinol Multimax Premium 10W-40 je vysoce výkonný motorový olej pro celoroční provoz. Ztížené provozní podmínky s sebou nesou výrazně vyšší mechanické i teplotní nároky, které jsou dnes kladeny na motorové oleje, jakým je Divinol Multimax Premium 10W-40. Při vysokých teplotách zajišťuje bezproblémové mazání a stabilní mazací film. Dobrý výkon je zajištěn i za nízkých teplot. Může být bez problému použit i pro nové EURO 6.</p>	<p>API CI-4; ACEA E6-10/E7-10/E9-10 MB-228.51; MAN 3477 MAN 3271-1; MTU 3.1; Volvo VDS-3/CNG; Renault RXD/RLD-2/RGD; Mack EO-N/EO-M+; CES 20076/20077; CAT ECF-1-a; Deutz DQC IV-10-LA; Scania Low Ash</p>	20l	30	3	
			60l	12	2	
			200l	4	1	
			1000l open*	1		
	<p>Divinol Multimax Premium 10W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz über einen kompletten Jahrverlauf. Verschärfte Betriebsbedingungen durch deutlich höhere mechanische wie auch thermische Anforderungen im Hinblick auf die Turboaufladetechnik, werden heute an ein Motorenöl wie Divinol Multimax Premium 10W-40 gestellt. Bei hohen Temperaturen sichert Divinol Multimax Premium 10W-40 eine problemlose Schmierleistung und somit einen stabilen, nicht reißenden Ölschmierfilm, ebenfalls werden Tieftemperaturen gut beherrscht. Divinol Multimax Premium 10W-40 kann problemlos für die neue EURO 6 eingesetzt werden.</p>	<p>Spezifikationen: API CI-4; ACEA E6-10/E7-10/E9-10</p> <p>Freigaben: MB-Freigabe 228.51; MAN 3477</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MAN 3271-1; MTU 3.1; Volvo VDS-3/CNG; Renault RXD/RLD-2/RGD; Mack EO-N/EO-M+; CES 20076/20077; CAT ECF-1-a; Deutz DQC IV-10-LA; Scania Low Ash</p>	20l	30	3	
			60l	12	2	
			200l	4	1	
			1000l open*	1		

**NOVINKA  
NEU**

\* na dotaz



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Multimax HD C3 SAE 15W-40</b>  <b>49670</b>	Divinol Multimax HD C3 15W-40 je vícerozsahový olej SHPD, vhodný pro kompletní vozový park. Vynikající čisticí a disperzní vlastnosti umožňují delší intervaly výměny oleje (v souladu s předpisy výrobce!)	API SJ/CF-4; ACEA A3-02/B3-98/E2-96 VW 505.00/501.01; MB-229.1/228.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Volvo VDS; MTU Type 1; Valtra E; NH 330G	20 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Divinol Multimax HD C3 15W-40 ist ein SHPD-Mehrbereichsöl, welches für den gesamten Fuhrpark geeignet ist. Ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammentfernungsvermögen (Dispersant- und Detergent-Eigenschaften) ermöglichen längere Ölwechselintervalle (je nach Herstellervorschrift!).	Spezifikationen: API SJ/CF-4; ACEA A3-02/B3-98/E2-96  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW 505.00/501.01; MB-Freigabe 229.1/228.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Volvo VDS; MTU Type 1; Valtra E; NH 330G	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1
<b>Divinol Multimax Top SAE 15W-40</b>  <b>49720</b>	Divinol Multimax Top 15W-40 je vysoce výkonný motorový olej vyvinutý pro naftové motory (EURO 3/4/5), použitelný i pro benzinové motory. Díky speciálním aditivům prodlužuje olej životnost motoru zvláště v extrémních podmínkách, a to i při delších intervalech výměny oleje v naftových motorech (v souladu s předpisy výrobce).	API SL/CI-4; ACEA E7-08/A3-10/B4-10; Global DHD-1/DLD-1; MB-228.3/229.1; MAN 3275; Volvo VDS-III; Renault RLD-2; MACK EO-N MTU Type 2; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2; Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu; Jaso DH-1; Deutz DQC II-05/10	20 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Divinol Multimax Top 15W-40 ist ein für Dieselmotoren (EURO 3/4/5) entwickeltes Hochleistungsmotorenöl, auch für Otto-Motoren einsetzbar. Aufgrund seiner speziellen Additivierung verlängert das Öl die Lebensdauer von besonders kritischen Motoren. Die verschärften Betriebsbedingungen werden auch bei längeren Ölwechselintervallen in Dieselmotoren sicher beherrscht (je nach Herstellervorschrift).	Spezifikationen: API SL/CI-4; ACEA E7-08/A3-10/B4-10; Global DHD-1/DLD-1;  Freigaben: MB-Freigabe 228.3/229.1; MAN 3275; Volvo VDS-III; Renault RLD-2; MACK EO-N  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MTU Type 2; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2; Cummins CES 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu; Jaso DH-1; Deutz DQC II-05/10	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1

\* na dotaz



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vířky
<b>Divinol Multimax High Tech SAE 15W-40</b>  <b>49790</b>	<p>Divinol Multimax High Tech 15W-40 je vhodný pro vysoce zatížené naftové motory užitkových vozidel s komponenty pro optimalizaci likvidace výfukových plynů. Proto je Divinol Multimax High Tech 15W-40 možno použít pro novou emisní normu EURO 6.</p>	<p>API CJ-04/SM; ACEA E9-10 MB-228.31; MAN 3575; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; CAT ECF-3; Cummins CES 20081; Mack EO-Plus; Detroit Diesel DDC 93K218</p>	<p>20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>30 12 4 1</p>	<p>3 2 1</p>	
	<p>Divinol Multimax High Tech 15W-40 ist speziell für hochbelastete Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit abgasoptimierten Aggregaten (auch Nachbehandlungssysteme) geeignet. Somit ist Divinol Multimax High Tech 15W-40 problemlos einsetzbar für die neuen Abgasnorm EURO 6.</p>	<p>Spezifikationen: API CJ-04/SM; ACEA E9-10</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 228.31; MAN 3575; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; CAT ECF-3; Cummins CES 20081; Mack EO-Plus; Detroit Diesel DDC 93K218</p>	<p>20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>30 12 4 1</p>	<p>3 2 1</p>	
<b>Divinol Multimax Top SAE 20W-50</b>  <b>49760</b>	<p>Divinol Multimax Top 20W-50 je vysoce výkonný motorový olej vyvinutý pro naftové motory (EURO 3/4/5), který je možno použít i pro benzínové motory. Na základě speciálních aditiv a viskozní třídy SAE se Divinol Multimax Top 20W-50 používá vedle nákladních vozidel často i pro stavební stroje. I při delších intervalech výměny oleje v naftových motorech je možno zvládnout ztížené pracovní podmínky (v souladu s předpisy výrobce).</p>	<p>ACEA E7-08/A3-10/B4-10; API SL/CI-4; Global DHD-1 MB-228.3/229.1; Renault RLD-2; MTU Type 2; MACK EO-M+; Volvo VDS-III; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2; Cummins CES; MAN 3275 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu</p>	<p>20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>30 12 4 1</p>	<p>3 2 1</p>	
	<p>Divinol Multimax Top 20W-50 ist ein für Dieselmotoren (EURO 3/4/5) entwickeltes Hochleistungsmotorenöl, auch für Otto-Motoren einsetzbar. Aufgrund seiner speziellen Additivierung sowie SAE Klasse wird Divinol Multimax Top 20W-50, neben Einsatz in LKWs, oftmals im Baumaschinenbereich und artverwandten Einsatzfeldern verwendet. Auch bei längeren Ölwechselintervallen in Dieselmotoren, werden die verschärften Betriebsbedingungen sicher beherrscht (je nach Herstellervorschrift).</p>	<p>Spezifikationen: ACEA E7-08/A3-10/B4-10; API SL/CI-4; Global DHD-1</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 228.3/229.1; Renault RLD-2; MTU Type 2; MACK EO-M+; Volvo VDS-III; John Deere JDQ 78 a; Caterpillar ECF-1A/2; Cummins CES; MAN 3275 20076/20077/20078; Valtra CR; Komatsu</p>	<p>20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>30 12 4 1</p>	<p>3 2 1</p>	

\* na dotaz


Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Spezial 2000 HD SAE 10  48450</b>	Tento jednorozsahový olej se vyznačuje vysokými výkonnostními rezervami proti opotřebení a tvorbě úsad. Poskytuje optimální mazání, a to i za ztížených podmínek. Je to olej s velmi vysokou odolností proti stárnutí.	API SJ/CF; ACEA E1/E2 MB-227.0/228.0; MAN 270; Volvo VDS	20l 60l 200l 1000l volně*	30 12 4 1	3 2 1	
	Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm-bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.	Spezifikationen: API SJ/CF; ACEA E1/E2  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; Volvo VDS	20l 60l 200l 1000l offen*	30 12 4 1	3 2 1	
<b>Divinol Spezial 2000 HD SAE 20  49421</b>	Tento jednorozsahový olej se vyznačuje vysokými výkonnostními rezervami proti opotřebení a tvorbě úsad. Poskytuje optimální mazání, a to i za ztížených podmínek. Je to olej s velmi vysokou odolností proti stárnutí.	API SG/CF; ACEA E1/E2 MB-227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1	20l 60l 200l 1000l volně*	30 12 4 1	3 2 1	
	Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm-bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.	Spezifikationen: API SG/CF; ACEA E1/E2  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1	20l 60l 200l 1000l offen*	30 12 4 1	3 2 1	
<b>Divinol Spezial 2000 HD SAE 30  48470</b>	Tento jednorozsahový olej se vyznačuje vysokými výkonnostními rezervami proti opotřebení a tvorbě úsad. Poskytuje optimální mazání, a to i za ztížených podmínek. Je to olej s velmi vysokou odolností proti stárnutí.	API SJ/CF; ACEA E1/E2 MB-227.0/228.0; MAN 270; Volvo VDS	20l 60l 200l 1000l volně*	30 12 4 1	3 2 1	
	Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm-bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.	Spezifikationen: API SJ/CF; ACEA E1/E2  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; Volvo VDS	20l 60l 200l 1000l offen*	30 12 4 1	3 2 1	

\* na dotaz




Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Spezial 2000 HD SAE 40  49440</b>	Tento jednorozsahový olej se vyznačuje vysokými výkonnostními rezervami proti opotřebení a tvorbě úsad. Poskytuje optimální mazání, a to i za ztížených podmínek. Je to olej s velmi vysokou odolností proti stárnutí.	API SG/CF/CF-2; ACEA E1/E2 MB-227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Cat TO-2	20l 60l 200l 1000l volně*	30 12 4 1	3 2 1	
	Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm-bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.	Spezifikationen: API SG/CF/CF-2; ACEA E1/E2  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Cat TO-2	20l 60l 200l 1000l offen*	30 12 4 1	3 2 1	
<b>Divinol Spezial 2000 HD SAE 50  49453</b>	Tento jednorozsahový olej se vyznačuje vysokými výkonnostními rezervami proti opotřebení a tvorbě úsad. Poskytuje optimální mazání, a to i za ztížených podmínek. Je to olej s velmi vysokou odolností proti stárnutí.	API SG/CF/CF-2; ACEA E1/E2 MB-227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Cat TO-2	20l 60l 200l 1000l volně*	30 12 4 1	3 2 1	
	Dieses Einbereichsöl besitzt hohe Leistungsreserven gegen Verschleiß und Kaltschlamm-bildung. Es bietet optimale Schmierkraft, selbst unter erschwerten Bedingungen. Ein Öl mit besonders hoher Alterungsbeständigkeit.	Spezifikationen: API SG/CF/CF-2; ACEA E1/E2  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 227.0/228.0; MAN 270; MTU Type 1; Cat TO-2	20l 60l 200l 1000l offen*	30 12 4 1	3 2 1	

\* na dotaz

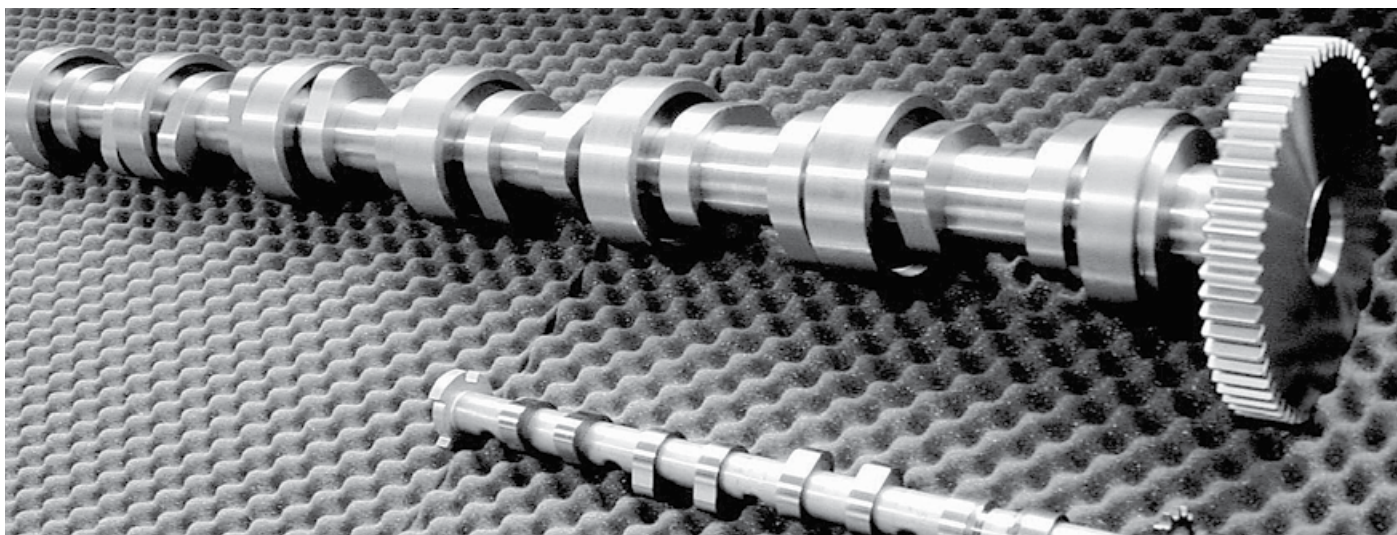

Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Synthogear Int. SAE 75W-80</b>  <b>52020</b>	Převodový olej na bázi syntetické technologie pro použití v ručně řazených převodovkách (speciálně pro intardéry) a v hnacích nápravách užitkových vozidel, při extrémních mechanických a teplotních nárocích. Dlouhé intervaly výměny oleje dodržujte podle předpisu výrobce. I při vysokých teplotách je zaručena stabilní viskozita.	API GL-4 ZF-TE-ML 02L/16K ZF-TE-ML 01L/08/ MAN 341 E3/ Z4; MB-235.11; Volvo 97305 (als Servicefill für 97307); Volvo 400.000 km interval výměny; IVECO; DAF; Eaton Europe Ext. Drain 300.000 interval výměny	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Getriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie für den Einsatz in Wechselschaltgetrieben (speziell für Intarder) und Antriebsachsen von Nutzfahrzeugen, bei höchster mechanischer und thermischer Beanspruchung. Höchste Ölwechselintervalle sind je nach Herstellervorschrift zu erreichen. Auch bei hohen Temperaturen wird eine stabile Viskositätslage gewährleistet.	Spezifikationen: API GL-4  Freigaben: ZF-TE-ML 02L/16K  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 01L/08/ MAN 341 E3/ Z4; MB-Freigabe 235.11; Volvo 97305 (als Servicefill für 97307); Volvo 400.000 km Wechselint.; IVECO; DAF; Eaton Europe Ext. Drain 300.000 Wechselint.	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1
<b>Divinol Synthogear SAE 75W-90</b>  <b>52010</b>	Syntetický vysoce výkonný převodový olej na bázi kvalitních základních olejů. Používá se pro přídatné převodovky a hypoidní převodovky, pro které je předepsán převodový olej GL-5 a pro manuální převodovky, pro které je předepsán API GL-4.	API GL-4/5; MIL-L-2105 D/PRF-2105E (MT-1/SAE J2360) ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17 B/19B/21A; MAN 341 Z2; MAN 342 M2; MB-235.0; Arvin Meritor 0-76-N; VW 501.50; MACK GO-J; DAF; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0	1l 20l 60l 200l 1000l volně*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
	Synthetisches Hochleistungsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle. Einsetzbar für Neben-, Transaxle- und Hypoidgetriebe in welchen ein Getriebeöle GL-5 vorgeschrieben sowie für Schaltgetriebe in welchen API GL-4 vorgeschrieben sind.	Spezifikationen: API GL-4/5; MIL-L-2105 D/PRF-2105E (MT-1/SAE J2360)  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17 B/19B/21A; MAN 341 Z2; MAN 342 M2; MB-Freigabe 235.0; Arvin Meritor 0-76-N; VW 501.50; MACK GO-J; DAF; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0	1l 20l 60l 200l 1000l offen*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1

\* na dotaz

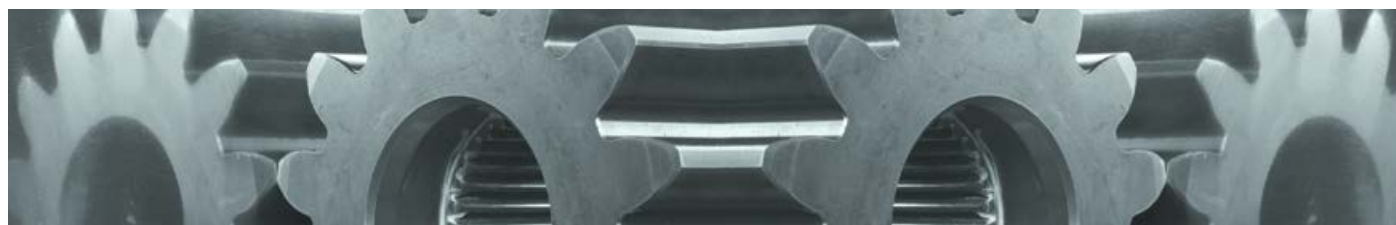

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90</b>  <b>52000</b>	Syntetický vícerozsahový převodový olej na bázi kvalitních základových olejů a se speciálními přísadami Limited Slip (LS) pro diferenciály s uzávěrkou. Výrobek vykazuje velmi široký teplotní rozsah použití a je proto doporučován pro použití jak při extrémně nízkých, tak i při vysokých venkovních teplotách.	API GL-4/5/LS; MIL-L-2105 D/PRF-2105E/SAE J2360 ZF-TE-ML 12D/16E/21C; MB-235.0; Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0	1l	12	480	4
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	
	Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle und mit speziellen Limited Slip (LS)-Zusätzen für die Anforderungen in Sperrdifferenzialen. Das Produkt weist einen außerordentlich breiten Temperatureinsatzbereich auf und wird daher sowohl zum Einsatz bei extrem niedrigen als auch bei hohen Außentemperaturen empfohlen.	Spezifikationen: API GL-4/5/LS; MIL-L-2105 D/PRF-2105E/SAE J2360  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 12D/16E/21C; MB-Freigabe 235.0; Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0	1l	12	480	4
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l offen*		1	
<b>Divinol Multi-Gear SAE 80W-90</b>  <b>52090</b>	Výkonný vysokotlaký převodový olej pro silně namáhané převodovky. Kvalitní základové oleje i moderní technologie aditiv umožňují široké použití a optimální mazání pro minimalizaci opotřebení a otěru.  Divinol Multi-Gear 80W-90 může být použit podle pokynů výrobce při prodloužených intervalech výměny oleje. Širokorozsahový olej umožňuje snažší řazení ve srovnání s použitím jednorozsahových převodových olejů SAE 80 nebo 90.	API GL4 ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear; Renault Gear; Volvo 97305	20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	
	Divinol Multi-Gear 80W-90 ist ein leistungsstarkes Hochdruckschaltgetriebeöl für stark belastete Getriebe. Hochwertige Grundöle sowie moderne Additiv-Technologie ermöglichen breiten Einsatz und optimale Schmierung, um Verschleiß und Abrieb zu minimieren. Divinol Multi-Gear 80W-90 kann bei verlängerten Ölwechselintervallen entsprechend der Herstellervorschrift eingesetzt werden. Die Mehrbereichscharakteristik ermöglicht, dass bei Schaltschwierigkeiten (z.B. Schwergängigkeit) eine deutliche Verbesserung gegenüber der Verwendung von SAE 80 oder 90 Schaltgetriebeölen festzustellen ist.	Spezifikationen: API GL4  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear; Renault Gear; Volvo 97305	20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l offen*		1	

\* na dotaz



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Multi-Axle SAE 80W-90</b>  <b>52100</b>	Vícerozsaňový olej pro extrémně zatížené hypoidní převodovky. Divinol Multi-Axle 80W-90 může být použit pro pohon náprav bez diferencíálu s uzávěrkou. Vedle vynikajících EP vlastností přispívá tento olej díky optimálnímu nastavení viskozity k minimalizaci tření. Divinol Multi-Axle 80W-90 je např. vhodný pro použití v Mercedes-Benz NFZ s nápravou HL6 podle specifikace MB 235.20 nebo MAN 342 M3.	API GL5 MB-235.20; ZF-TEML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A ZF-TE-ML 07A/ 08/16C/D; MAN 342 M3; Arvin Meritor Axles 076D; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0; DAF; Mack GO-J	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Mehrbereichshypoid-Getriebeöl für höchste Beanspruchungen. Divinol Multi-Axle 80W-90 kann für den Einsatz in Achsantrieben ohne Sperrdifferential eingesetzt werden. Neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften trägt das Produkt durch optimale Viskositätseinstellung zu Reibungsminimierung bei. Divinol Multi-Axle 80W-90 ist z. B. geeignet für den Einsatz in Einsatz in Mercedes-Benz NFZ mit HL6-Achse nach MB-Freigabe 235.20 oder MAN 342 M3.	Spezifikationen: API GL5  Freigaben: MB-Freigabe 235.20; ZF-TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 07A/08/16C/D; MAN 342 M3; Arvin Meritor Axles 076D; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0; DAF; Mack GO-J	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1
<b>Divinol Mehrzweckgetriebeöl SAE 85W-90</b>  <b>80714</b>	Vysoce výkonný víceúčelový převodový olej pro převodovky i málo zatížené poháněné nápravy, do kterých je možno plnit API GL-4.	API GL 4 ZF-TE-ML 02B/16A/ 17A/19A; MAN 341 E-1/Z-2; MB-235.1	1l 20l 60l 200l 1000l volně*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
	Hochleistungs-Mehrzweck-Getriebeöl für Schaltgetriebe sowie für leichtbelastete Achsantriebe, in welchen API GL-4 befüllt werden darf.	Spezifikationen: API GL 4  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 02B/16A/17A/19A; MAN 341 E-1/Z-2; MB-Freigabe 235.1	1l 20l 60l 200l 1000l offen*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1

\* na dotaz



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vistry
<b>Divinol Hypoid-Getriebeöl DB SAE 85W-90</b>  <b>80763</b>	Hypoidní převodový EP olej určený pro extrémně zatížené poháněné náprav.	API GL 5; MIL-L-2105 D ZF-TE-ML 05A/07A/ 16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1; MB-235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339; Volvo 97310+97316; Valtra Axle; DAF	1l	12	480	4
			5l	4	90	3
	Ein- und Weiterlauf-EP-Hypoid-Getriebeöl für extrem belastete Achsantriebe.	Spezifikationen: API GL 5; MIL-L-2105 D  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339; Volvo 97310+97316; Valtra Axle; DAF	20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
<b>Divinol Hypoid-Getriebeöl LS SAE 85W-90</b>  <b>80783</b>	Speciální hypoidní převodový olej s přísadami Limited Slip (LS). Pro použití v extrémně zatížených poháněných nápravách a pro samosvorné diferenciály.	API GL-5/LS; MIL-L-2105D ZF-TE-ML 12C/16E/21C; MAN 342 M1; MB-235.0; DAF Axle; Volvo 97310+97316; Voith 3.325-339; Renault Axle	20l		30	3
			60l		12	2
	Spezial-Hypoid-Getriebeöl mit Limited Slip (LS) Zusatz. Zum Einsatz in extrem belasteten Achsantrieben sowie für Selbstsperrdifferenziale.	Spezifikationen: API GL-5/LS; MIL-L-2105D  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 12C/16E/21C; MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; DAF Axle; Volvo 97310+97316; Voith 3.325-339; Renault Axle	200l		4	1
			1000l		1	
			volně*			
			volně*			

\* na dotaz



## Oleje pro automatické převodovky Getriebeöle NFZ (ATF/CVT/Zentralhydraulikfluids)

Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol DSG Fluid</b>  <b>51790</b>  <b>NOVINKA NEU</b>	<p>Olej pro dvojspojčkové převodovky s dvojitou spojkou, který se používá ve vozidlech vyžadujících speciální oleje DSG. Může být používán ve vozidlech VW s převodovkami DSG od roku výroby 2003. Další možnosti použití jsou pro převodovky Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen a Mitsubishi 6 stupňové převodovky DCTF od roku výroby 2007.</p>	<p>VW G 052 182; VW G 052 529; Ford WSSM2C936-A; Chrysler; Volvo; Peugeot, Citroen; Mitsubishi</p>	<p>11 5l 20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>12 3</p>	<p>480 90 30 12 4 1</p>	<p>4 3 3 2 1</p>
	<p>Divinol DSG Fluid ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl, das in Fahrzeugen eingesetzt werden kann, die spezielle DSG Öle benötigen. Das Produkt kann in Fahrzeugen der VW Gruppe mit DSG Getrieben ab Baujahr 2003 eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen und Mitsubishi 6 Gang DCTF-Getrieben ab Baujahr 2007.</p>	<p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW G 052 182; VW G 052 529; Ford WSS-M2C936-A; Chrysler; Volvo; Peugeot, Citroen; Mitsubishi</p>	<p>11 5l 20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>12 3</p>	<p>480 90 30 12 4 1</p>	<p>4 3 3 2 1</p>
<b>Divinol CVT Fluid</b>  <b>51870</b>	<p>Vysoce výkonný olej do automatických převodovek nové generace na bázi syntetické technologie. Byl vyvinut speciálně pro použití v převodovkách CVT s posuvným článkovým řetězem nebo ocelovým trakčním řetězem a poskytuje optimální ochranu proti pění. Rovněž vykazuje velmi dobrou stabilitu proti stárnutí a oxidaci. Divinol CVT Fluid je vhodný speciálně pro převodovku Autotronic Mercedes Benz třídy A a B a pro bezstupňové automatické převodovky (Multitronic) ve vozidlech Audi.</p>	<p>MB-236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1; Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4; GM/Saturn DEX-CVT; Ford CVT23 &amp; CVT30/Mercon C; Mitsubishi CVTF-J1/SP-III; Subaru Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 799A; Hyundai/Kis SP-CVT 1; Honda HMMF; Ford M2C928-A; Nissan NS- 1 &amp; 2 &amp; 3; Audi/VW G 052 180/G 052 516; Ford M2C933-A; GM 1940713 + 1940714</p>	<p>11 20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>12</p>	<p>480 30 12 4 1</p>	<p>4 3 2 1</p>
	<p>Divinol CVT Fluid ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis von Synthesetechnologie. Es wurde speziell für den Einsatz in CVT-Getrieben mit Schubgliederband oder Traktionskette aus Stahl entwickelt und bietet optimalen Schutz gegen Verschäumen, ebenso weist es eine sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf. Divinol CVT Fluid ist speziell geeignet für die Autotronic-Getriebe der Mercedes Benz A- und B-Klasse wie auch in stufenlosen Automatikgetrieben (Multitronic) in Audi-Fahrzeugen.</p>	<p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1; Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4; GM/Saturn DEX-CVT; Ford CVT23 &amp; CVT30/Mercon C; Mitsubishi CVTF-J1/SP-III; Subaru Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 799A; Hyundai/Kis SP-CVT 1; Honda HMMF; Ford M2C928-A; Nissan NS- 1 &amp; 2 &amp; 3; Audi/VW G 052 180/G 052 516; Ford M2C933-A; GM 1940713 + 1940714</p>	<p>11 20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>12</p>	<p>480 30 12 4 1</p>	<p>4 3 2 1</p>

\* na dotaz





## Oleje pro automatické převodovky Getriebeöle NFZ (ATF/CVT/Zentralhydraulikfluids)

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol ATF Premium VI  51810</b>	Divinol ATF Premium VI je určen pro maximální výkon v automatických převodovkách osobních automobilů s hydrodynamickým měničem nebo v mokřých spojkách a řídicích systémech. Výrobek je červeně zbarven a splňuje aktuální specifikaci DEXRON VI. Tím je tento olej kompatibilní se staršími specifikacemi DEXRON.	Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G/H; Dexron VI*; JASO 1 A; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/14 C/16L/16M/17C/20C; MAN 339 V2/Z2/ Z3/339 F; MB-236.1/236.3/ 236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.1 0/236.11/236.12*/236.14*/236.15*; Mazda ATF M III/V; Mitsubishi Diamond SP II/III; Nissan N402, Matic D/J/K/S; Toyota T III/IV/WS; Subaru ATF/ATF HP; Volvo 97340/97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Allison C4/TES 295/TES 389; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/P/N 83220142516/P/N83229407765; Chrysler ATF; Ford Mercon V; Honda ATF-Z1/DW1; Hyundai SP-II/III/SPHIV/ NWS 9638; Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX; KIA SP II/III	1l	12	480	4
			20l		30	3
		60l		12	2	
		200l		4	1	
		1000l		1		
		volně*				
		*požadavek viskozity V100 < 6,3 mm <sup>2</sup> není splněn.				
	Divinol ATF Premium VI steht für höchste Performance in PKW-Automatikgetrieben mit Wandlern oder nasslaufenden Kupplungen sowie Lenksystemen. Das Produkt ist rot eingefärbt und erfüllt die aktuellste Spezifikation DEXRON VI. Somit ist dieses Öl rückwärts kompatibel zu älteren DEXRON-Spezifikationen.	Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G/H; Dexron VI*; JASO 1 A; ZF-TE-ML 02F/04D/ 05L/09/11A/11B/14A/14B/14C/16L/16 M/17C/20C; MAN 339 V2/Z2/Z3/ 339 F; MB-Freigabe 236.1/236.3/ 236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.1 0/236.11/236.12*/236.14*/236.15*; Mazda ATF M III/V; Mitsubishi Diamond SP II/III; Nissan N402, Matic D/J/K/S; Toyota T III/IV/WS; Subaru ATF/ATF HP; Volvo 97340/97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Allison C4/TES 295/TES 389; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/P/N 83220142516/P/N83229407765; Chrysler ATF; Ford Mercon V; Honda ATF-Z1/DW1; Hyundai SP-II/III/SPH- IV/NWS 9638; Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX; KIA SP II/III	1l	12	480	4
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			offen*			
	*Viskositätsanforderung V100 < 6,3 mm <sup>2</sup> wird nicht erfüllt					

na dotaz




Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol ATF-C Premium VI</b>  <b>51800</b>	<p>Divinol ATF-C Premium VI je bezbarvý olej pro automatické převodovky a vykazuje tyto vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vynikající oxidační stabilita</li> <li>- velmi dobrá ochrana proti opotřebení</li> <li>- vynikající tekutost ve studeném stavu</li> <li>- široký teplotní rozsah použití</li> <li>- dobrá snášenlivost pro těsnění</li> <li>- vynikající stříhová stabilita</li> <li>- pro prodloužené intervaly výměny oleje</li> <li>- univerzálně použitelný ATF</li> </ul>	<p>Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G/H; Dexron VI*; JASO 1 A; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/14C/16L/16M/17C/20C; MAN 339 V2/Z2/Z3/339 F; MB-236.1/236.3/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.12*/236.14*/236.15*; Mazda ATF M III/V; Mitsubishi Diamond SP II/III; Nissan N402, Matic D/J/K/S; Toyota T III/IV/WS; Subaru ATF/ATF HP; Volvo 97340/97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Allison C4/TES 295/TES 389; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/P/N 83220142516/P/N83229407765; Chrysler ATF; Ford Mercon V; Honda ATF-Z1/DW1; Hyundai SP-II/III/SPHIV/NWS 9638; Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX; KIA SP II/III</p> <p>*požadavek viskozity V100 &lt; 6,3 mm<sup>2</sup> není splněn.</p>	<p>11 20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>12</p>	<p>480 30 12 4 1</p>	<p>4 3 2 1</p>
	<p>Divinol ATF-C Premium VI ist ein nicht eingefärbtes Kraftübertragungsöl für automatische Getriebe und verfügt über folgende Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hervorragende Oxidationsstabilität</li> <li>- sehr guter Verschleißschutz</li> <li>- ausgezeichnetes Kältefließverhalten</li> <li>- breiter Temperatureinsatzbereich</li> <li>- gute Dichtungsverträglichkeit</li> <li>- hervorragende Scherstabilität</li> <li>- für verlängerte Ölwechselintervalle</li> <li>- universell einsetzbares ATF</li> </ul> <p>*Viskositätsanforderung V100 &lt; 6,3 mm<sup>2</sup> wird nicht erfüllt</p>	<p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G/H; Dexron VI*; JASO 1 A; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/14C/16L/16M/17C/20C; MAN 339 V2/Z2/Z3/339 F; MB-Freigabe 236.1/236.3/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.12*/236.14*/236.15*; Mazda ATF M III/V; Mitsubishi Diamond SP II/III; Nissan N402, Matic D/J/K/S; Toyota T III/IV/WS; Subaru ATF/ATF HP; Volvo 97340/97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Allison C4/TES 295/TES 389; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/P/N 83220142516/P/N83229407765; Chrysler ATF; Ford Mercon V; Honda ATF-Z1/DW1; Hyundai SP-II/III/SPH-IV/NWS 9638; Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX; KIA SP II/III</p>	<p>11 20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>12</p>	<p>480 30 12 4 1</p>	<p>4 3 2 1</p>

\* na dotaz



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol ATF II D</b>  <b>51770</b>	Divinol ATF II D je vyvinut pro široké použití ve vozidlech a pracovních strojích. Jedná se o červeně zbarvený, univerzální olej do automatických převodovek s dobrými výkonnostními charakteristikami.	Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C; MAN 339 V1/Z1; MB-236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)236.9; Ford Mercon; Voith H55.6335.XX	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Divinol ATF II D ist für den breiten Einsatz in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen ausgelegt. Es ist ein rot eingefärbtes, universelles Automatik-Getriebeöl mit guten Leistungscharakteristiken.	Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C; MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)236.9; Ford Mercon; Voith H55.6335.XX	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
<b>Divinol ATF Spezial R</b>  <b>51830</b>	Divinol ATF Spezial R je červeně zbarvený olej do automatických převodovek a vykazuje tyto vlastnosti: - vynikající oxidační stabilita - velmi dobrá ochrana proti opotřebení - vynikající tekutost ve studeném stavu - široký teplotní rozsah použití	Voith H55.6335.XX Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A; MAN 339 V1/Z1; MB-236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340; Caterpillar TO-2; Ford Mercon	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Divinol ATF Spezial R ist ein rot eingefärbtes Kraftübertragungsöl für automatische Getriebe und verfügt über folgende Eigenschaften:  - hervorragende Oxidationsstabilität - sehr guter Verschleißschutz - ausgezeichnetes Kältefließverhalten - breiter Temperatureinsatzbereich - gute Dichtungsverträglichkeit	Freigaben: Voith H55.6335.XX  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A; MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340; Caterpillar TO-2; Ford Mercon	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1

\* na dotaz

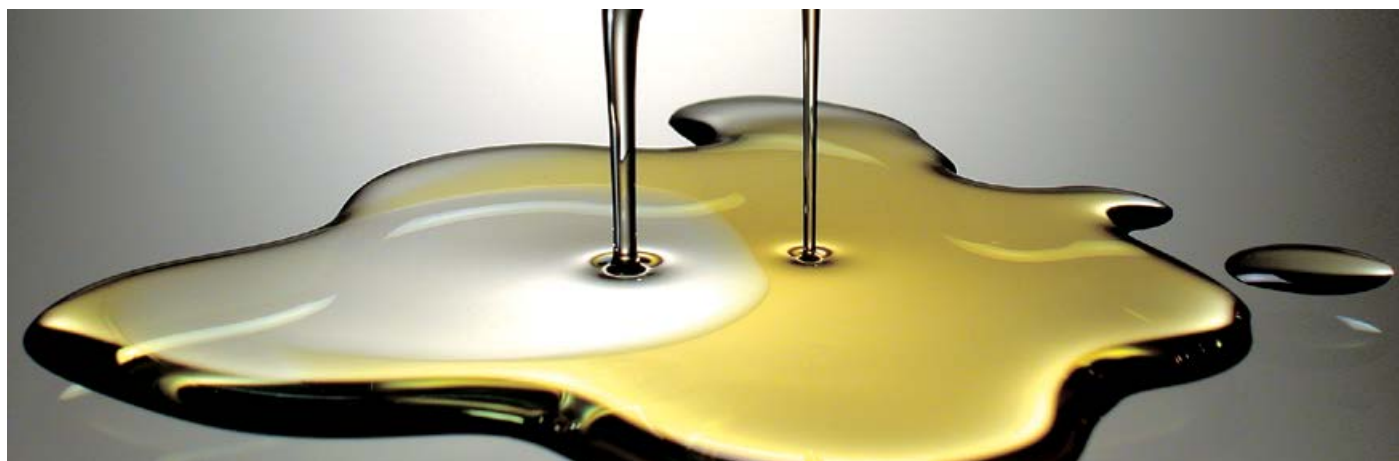

## Oleje pro automatické převodovky Getriebeöle NFZ (ATF/CVT/Zentralhydraulikfluids)

Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Zentralhydraulikfluid S</b>  <b>28360</b>	<p>Plně syntetický olej do centrálních hydraulických systémů, který odpovídá nejvyšším požadavkům.</p> <p>Je vhodný pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sklápěcí systémy</li> <li>- centrální hydraulické systémy</li> <li>- regulaci výšky</li> <li>- odpružení, tlumiče</li> <li>- posilovače řízení</li> </ul>	<p>Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872; Chrysler MS-5931/P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ATF+4; Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A; Ford M2C204-A (extended temp range); GM P/N 89021184; GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (cold climate); Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; Mercedes Benz 236.3/P/N 000 989 88 03; Mercedes Benz 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid; Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S; Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380; Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01; VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400); Volvo P/N 1161529</p>	<p>11 20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>12</p>	<p>480 30 12 4 1</p>	<p>4 3 2 1</p>
	<p>Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, das den höchsten Anforderungen entspricht.</p> <p>Geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdecke</li> <li>- Zentralhydrauliken</li> <li>- Niveauregulierung</li> <li>- Federung, Dämpfung</li> <li>- Lenkung</li> </ul>	<p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872; Chrysler MS-5931/P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ATF+4; Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A; Ford M2C204-A (extended temp range); GM P/N 89021184; GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (cold climate); Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; Mercedes Benz 236.3/P/N 000 989 88 03; Mercedes Benz 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid; Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S; Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380; Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01; VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400); Volvo P/N 1161529</p>	<p>11 20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>12</p>	<p>480 30 12 4 1</p>	<p>4 3 2 1</p>

\* na dotaz




Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vířky
<b>Divinol Multitrac SAE 15W-30</b>  <b>51860</b>	Minerální vysoce výkonný olej pro univerzální použití v motorech, převodovkách, hydraulických systémech a „hydraulických“ brzdách traktorů a stavebních strojů.	API CE-4/SF/GL-4; STOU; DIN 51524 Teil 2/3 HVLP/HVLPD Caterpillar TO-2; Allison C-4; FIAT AF 87; Ford ESNM2C-41B/121E/134D/159C; Ford-New Holland 024C/324B/540B; International Harvester B6; JI CASE MS 1118/1209; John Deere JDM J27/J20C; MB-227.1/228.1; MF CMS M 1127/1139/1144/1145; Steyr 397 88001; ZF TE-ML 06B/07B	20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	1
	Mineralischer Hochleistungsschmierstoff für die universelle Verwendung in Motor, Getriebe, Hydraulik sowie „nassen“ Bremsen von Traktoren und Baumaschinen.	Spezifikationen: API CE-4/SF/GL-4; STOU; DIN 51524 Teil 2/3 HVLP/HVLPD  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Caterpillar TO-2; Allison C-4; FIAT AF 87; Ford ESNM2C-41B/121E/134D/159C; Ford-New Holland 024C/324B/540B; International Harvester B6; JI CASE MS 1118/1209; John Deere JDM J27/J20C; MB-Freigabe 227.1/228.1; MF CMS M 1127/1139/1144/1145; Steyr 397 88001; ZF TE-ML 06B/07B	20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l offen*		1	1

\* na dotaz



Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol</b> <b>Syntrac TS</b> <b>SAE 10W-40</b>  <b>51910</b>	Univerzální traktorový olej (STOU) pro použití v různých agregátech (motory, převodovky, hydraulické systémy, hydraulické brzdy) v zemědělských a lesnických strojích a stavebních strojích.	API CG-4/SF/GL-4; ACEA E3; STOU; DIN 51524 Teil 2/3/HVLP ZF TE-ML 06B/07B Caterpillar TO-2; Case MS 1204/1206/1207/1209; CNH MAT 3505/3509/3525/3526; FORD M2C 48-C3/86-B+C/134-D/159-B+C; Allison C4; John Deere J27/J20C/D; MB-228.1; MF CMS M1135/1139/1143/1144/1145; New Holland NH 024C/030C/410B/420A; Fiat AF 87; ZF TE-ML 06A/C/L	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Universell einsetzbares STOU-Traktorenöl für verschiedene Aggregate (Motor, Getriebe, Hydraulik, Nassbremsen) in land- und forstwirtschaftlichen Maschinen sowie in Baumaschinen.	Spezifikationen: API CG-4/SF/GL-4; ACEA E3; STOU; DIN 51524 Teil 2/3/HVLP  Freigaben: ZF TE-ML 06B/07B  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Caterpillar TO-2; Case MS 1204/1206/1207/1209; CNH MAT 3505/3509/3525/3526; FORD M2C 48-C3/86-B+C/134-D/159-B+C; Allison C4; John Deere J27/J20C/D; MB-Freigabe 228.1; MF CMS M1135/1139/1143/1144/1145; New Holland NH 024C/030C/410B/420A; Fiat AF 87; ZF TE-ML 06A/C/L	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1

\* na dotaz

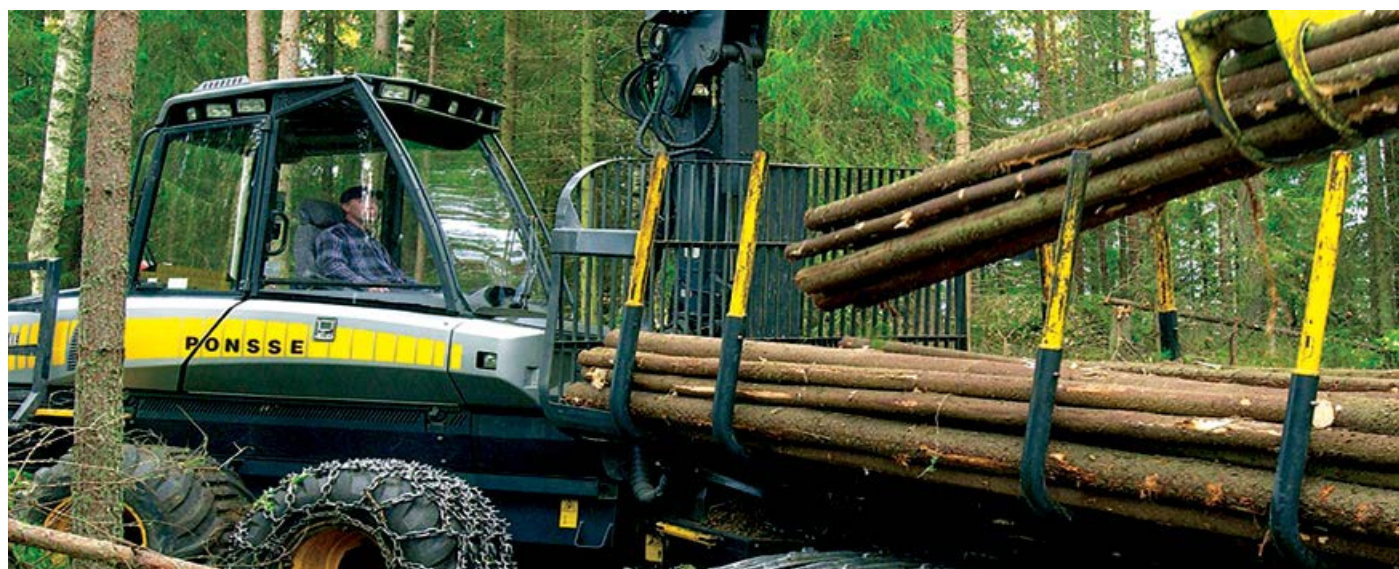


Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vísky
<b>Divinol</b> <b>Spezialöl HGB</b> <b>SAE 10W-30</b>  <b>51880</b>	Vysoce výkonný olej STOU pro univerzální použití v zemědělských a lesnických strojích speciálně určený pro použití v hydro motorech zemědělských traktorů a stavebních strojů a ve společných náplňových převodovkách, pohonů náprav a hydraulických zařízení.	API CG-4/SF/GL-4; ACEA E3; STOU; DIN 51524 Teil 2/3 HVLP/HVLPD Allison C4; Caterpillar TO-2; FIAT AF 87; Ford ESN-M2C 41-B/ESN-M2C-121-E/ESNM2C-134D/ESN-M2C-159C; Fendt; Ford-New Holland 024C/324B/410B/420A/540B/IHC B6; JI Case MS 1118/1209; John Deere JDM J20C/J27; MB-227.1/228.1; MF CMS M 1145 (1135/1139/1144); Steyr 397 88001; MAN 271; Valtra Super; Deutz DQC I-02; ZF TE-ML 06B/06L/07B	20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			volně*			
	Universell einsetzbares STOU-Hochleistungsöl für land- und forstwirtschaftliche Maschinen. Speziell einsetzbar für die Versorgung von Ackerschleppern und Baumaschinen in Motoren sowie im gemeinsamen Ölkreislauf für Getriebe, Achsantriebe und Hydraulikanlagen.	Spezifikationen: API CG-4/SF/GL-4; ACEA E3; STOU; DIN 51524 Teil 2/3 HVLP/HVLPD  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Allison C4; Caterpillar TO-2; FIAT AF 87; Ford ESN-M2C 41-B/ESN-M2C-121-E/ESN-M2C-134D/ESN-M2C-159C; Fendt; Ford-New Holland 024C/324B/410B/420A/540B/IHC B6; JI Case MS 1118/1209; John Deere JDM J20C/J27; MB-Freigabe 227.1/228.1; MF CMS M 1145 (1135/1139/1144); Steyr 397 88001; MAN 271; Valtra Super; Deutz DQC I-02; ZF TE-ML 06B/06L/07B	20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			offen*			

\* na dotaz



Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Spezialöl HGB V-R SAE 10W-30</b>  <b>52040</b>	<p>Převodový /hydraulický (UTTO) olej pro použití v traktorech, zemědělských a lesnických strojích a stavebních strojích. Výrobek má maximální odolnost proti otěru a snižuje hluk. Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 chrání před korozí a snáší se s běžnými elastomery. Vykazuje velmi dobré chování za nízkých teplot a zajišťuje vynikající mazání převodovky.</p>	<p>API GL-4; UTTO SDFG OT 1891A; RN GA 12; Allison C-4; Case MS 1204/1206/1207/1209; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525/3526; Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL; Kubota UDT Fluid; Ford New Holland M2C48-C3/M2C86-B/M2C-134D; FNHA-2C-200.00/201.00; John Deere JDM J20 C/D; MF CMS M 1135/1141/1143; New Holland NH 410B; Volvo VME WB 101; Parker HF-0/HF-02; Eaton I-280-S; Renault TH-FI; JCMAS HK P-041</p>	<p>20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>30 12 4 1</p>	<p>3 2 1</p>	
	<p>Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 ist ein Getriebe-/Hydrauliköl (UTTO) für den Einsatz in Traktoren sowie Land-, Forst- und Baumaschinen. Das Produkt bietet ein optimales Reibverhalten und reduziert Bremsgeräusche. Divinol Spezialöl HGB V-R 10W-30 schützt vor Rost und Korrosion und ist verträglich mit herkömmlichen Elastomeren. Darüber hinaus bietet das Produkt ein sehr gutes Tieftemperaturverhalten und gewährleistet eine ausgezeichnete Getriebebeschmierung.</p>	<p>Spezifikationen: API GL-4; UTTO  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: SDFG OT 1891A; RN GA 12; Allison C-4; Case MS 1204/1206/1207/1209; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525/3526; Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL; Kubota UDT Fluid; Ford New Holland M2C48-C3/M2C86-B/M2C-134D; FNHA-2C-200.00/201.00; John Deere JDM J20 C/D; MF CMS M 1135/1141/1143; New Holland NH 410B; Volvo VME WB 101; Parker HF-0/HF-02; Eaton I-280-S; Renault TH-FI; JCMAS HK P-041</p>	<p>20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>30 12 4 1</p>	<p>3 2 1</p>	


\* na dotaz

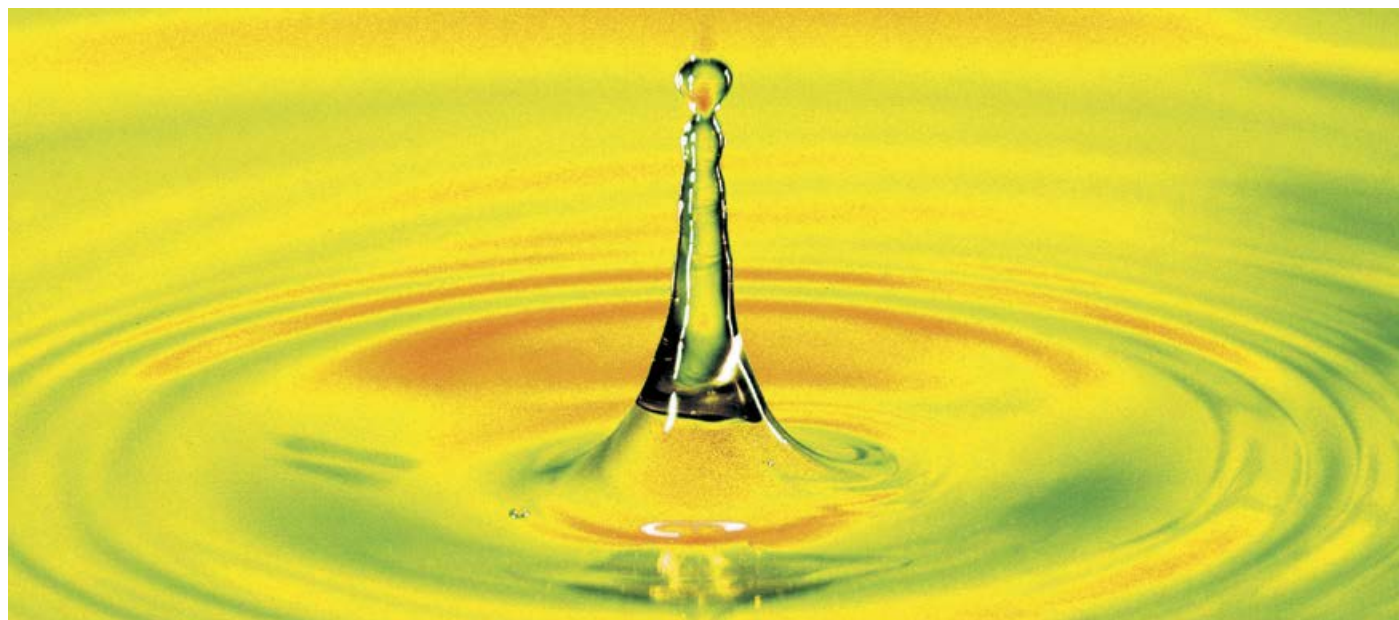



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vístvy
<b>Divinol HVI Plus ISO 46</b>  <b>48370</b>	Hydraulický a mazací olej s vysokým indexem viskozity a speciálními aditivy pro odolnost proti stárnutí a korozi. Divinol HVI Plus ISO 46 se vyznačuje velmi dobrou viskozitou a obsahuje aditiva EP a velmi dobře odpuzuje vodu. Divinol HVI Plus ISO 46 je HVLP podle DIN 51 524 část 3 na bázi kvalitních minerálních olejů a na základě speciálního složení bez problémů pokrývá oblast ISO od 22 do 68 (vícerozsahový charakter). Divinol HVI Plus ISO 46 obsahuje zinek.	DIN 51524 Teil 3; AFNOR NF E 48603; VDMA 24318 ASLE 70-1/2/3; David Brown S1.53.101; US Steel 126/127; CETOP PR91H; Vickers I-286-S3/M-2950-S; Denison Hydraulics HF-2	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Divinol HVI Plus ISO 46 besitzt ein sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und ist mit EP-Zusätzen versehen. Divinol HVI Plus ISO 46 ist ein Hydraulik- und Schmieröl mit hohem Viskositätsindex sowie speziellen Additiven für Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit. Divinol HVI Plus ISO 46 ist ein HVLP nach DIN 51 524 Teil 3 auf Basis hochwertiger Mineralöle und deckt auf Grund der speziellen Formulierung den ISO Bereich von 22 bis 68 problemlos ab (Mehrbereichscharakter). Das Produkt scheidet Wasser sehr gut ab, Divinol HVI Plus ISO 46 enthält Zink.	Spezifikationen: DIN 51524 Teil 3; AFNOR NF E 48603; VDMA 24318  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ASLE 70-1/2/3; David Brown S1.53.101; US Steel 126/127; CETOP PR91H; Vickers I-286-S3/M-2950-S; Denison Hydraulics HF-2	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1
<b>Divinol Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 10W</b>  <b>48970</b>	Hydraulický olej, převodový olej a olej pro přenos síly ve stavebních strojích, pro převodovky s řazením pod zatížením, koncové pohony, hydrostatické pohony, měniče točivého momentu, mokré spojky a brzdy a pro hydraulické systémy, u nichž musí být použity speciální oleje.	Caterpillar TO-4; Komatsu TO10	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Getriebe- und Kraftübertragungsöl in Baumaschinen für Lastschaltgetriebe, Endantriebe, hydrostatische Antriebe, Drehmomentwandler, nasse Kupplungen und Bremsen sowie Hydrauliken, bei denen spezielle Öle verwendet werden müssen.	Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Caterpillar TO-4; Komatsu TO10	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1

\* na dotaz

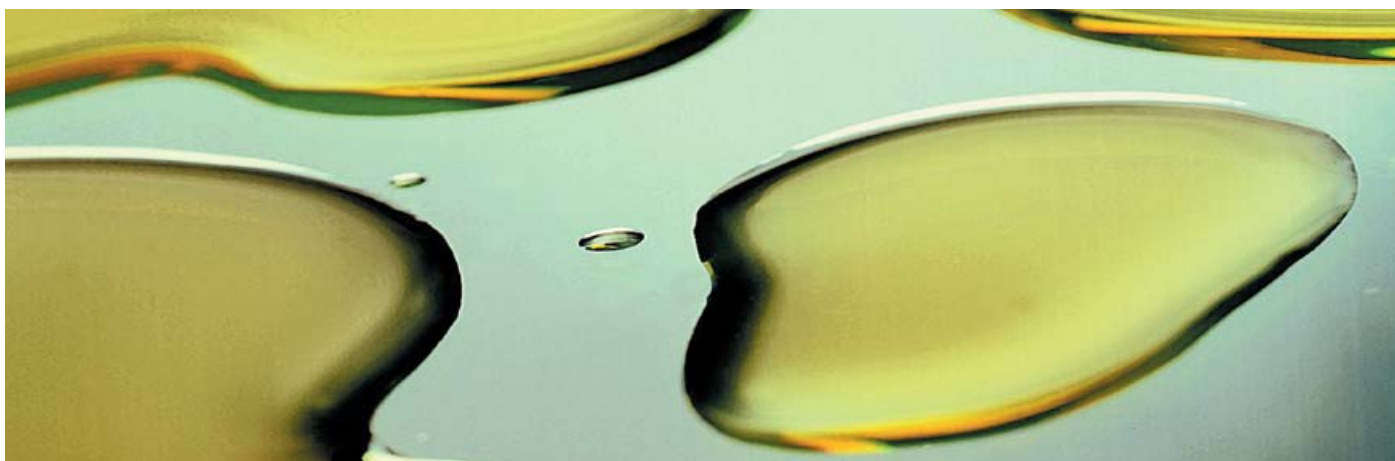

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky	Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Getriebe- Hydrauliköl TO-4 SAE 30  49000</b>	Hydraulický převodový olej Divinol TO-4 SAE 30 je vysoce výkonné mazivo vyvinuté speciálně pro velmi vysoké nároky, určené pro stavební stroje. Garantuje vynikající snášenlivost ke komponentům převodovek a ochranu proti otěru. Složení umožňuje vyšší přenosový výkon a delší životnost spojek, čehož je dosaženo díky specificky nastavené charakteristice hodnoty otěru a vysoké ochraně proti opotřebení.	Allison C-4; Komatsu TO30; Caterpillar TO-4	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Divinol Getriebe-Hydrauliköl TO-4 SAE 30 ist ein speziell auf die höchsten zu erwartenden Anforderungen entwickelter Hochleistungsschmierstoff für Baumaschinen. Das Produkt garantiert eine ausgezeichnete Verträglichkeit von Getriebekomponenten und Reibbelägen. Die Formulierung sorgt für eine höhere Übertragungsleistung und eine längere Lebensdauer der Kupplungen, welche dank spezifisch eingestellter Reibwertcharakteristik und bestem Verschleißschutz erreicht wird.	Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Allison C-4; Komatsu TO30; Caterpillar TO-4	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1

\* na dotaz





Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vístvy
<b>Divinol HLP ISO 22  48850</b>	Vysokotlaký hydraulický olej na bázi minerálních olejů s přísadami na omezení oxidace, koroze, tření a opotřebení. Viskozitní index: ISO VG 22	Splňuje požadavky na hydraulické oleje podle DIN 51 524 Teil 2, HLP	20l 55l 200l volně*			
	Hochdruck-Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit oxidations- und korrosionshemmenden Wirkstoffen mit reibungs- und verschleißmindernden Zusätzen erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle nach 51 524 Teil 2, HLP	Erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle nach 51 524 Teil 2, HLP	20l 55l 200l offen*			
<b>Divinol HLP ISO 46  48870</b>	Vysokotlaký hydraulický olej na bázi minerálních olejů s přísadami na omezení oxidace, koroze, tření a opotřebení. Viskozitní index: ISO VG 46	Splňuje požadavky na hydraulické oleje podle DIN 51 524 Teil 2, HLP	1l 5l 20l 55l 200l volně*			
	Hochdruck-Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit oxidations- und korrosionshemmenden Wirkstoffen mit reibungs- und verschleißmindernden Zusätzen erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle nach 51 524 Teil 2, HLP	Internationale Spezifikationen: SEB 181 222, AFNOR NF-E 48603, ASLE 70-1, 70-2 und 70-3, David Brown S1.53.101, VDMA 24318, U. S. Steel 126/127, CETOP RP91H, Vickers I-286-S3, Denison Hydraulics HF-2, Vickers M-2950-S.	1l 5l 20l 55l 200l offen*			




Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol HLP ISO 68</b>  <b>48880</b>	Vysokotlaký hydraulický olej na bázi minerálních olejů s přísadami na omezení oxidace, koroze, tření a opotřebení Viskozitní index: ISO VG 68	Splňuje požadavky na hydraulické oleje podle DIN 51 524 Teil 2, HLP	20l 55l 200l volně*			
	Hochdruck-Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit oxidations- und korrosionshemmenden Wirkstoffen mit reibungs- und verschleißmindernden Zusätzen erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle nach 51 524 Teil 2, HLP	Internationale Spezifikationen: SEB 181 222, AFNOR NF-E 48603, ASLE 70-1, 70-2 und 70-3, David Brown S1.53.101, VDMA 24318, U. S. Steel 126/127, CETOP RP91H, Vickers I-286-S3, Denison Hydraulics HF-2, Vickers M-2950-S.	20l 55l 200l offen*			
<b>Divinol HE 46</b>  <b>48800</b>	Biologicky lehce odbouratelná hydraulická kapalina na bázi syntetických esterů, vyznamenána pečeti „Modrý anděl“. Splňuje všechny technické minimální požadavky podle VDMA jednotného předpisu 24586 HEES. Svým vysokým viskozitním indexem má tento produkt charakter vícerozsahového produktu. Je použitelný jako alternativa k hydraulickým olejům HLP podle DIN 51524 část 3 v odpovídající viskozitě.		20l 55l 200l volně*			
	Divinol HE 46 ist Hydraulische Öl auf Basis synthetischer, biologisch leicht abbaubarer Ester sowie einer leistungsstarken, umweltfreundlichen Additivkombination besitzt ausgezeichnete Eigenschaften bezügl. Oxidationsstabilität, Korrosions-, Tieftemperatur- sowie EP-Verhalten durch seinen hohen Viskositätsindex besitzt das Produkt Mehrbereichscharakter und überdeckt die ISO-VG-Klassen 32 – 68 ausgezeichnet mit der Euromargerite entsprechend DE/027/109		20l 55l 200l offen*			

**BIOLOGICKY  
ODBOURATELNÝ**



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Mehrzweckfett 2</b>  <b>22971</b>  	<p>Víceúčelový konzervační tuk s obsahem lithia, odolný proti tlaku a oxidaci. K mazání kluzných a valivých ložisek za normálního zatížení, při nízkých až vysokých otáčkách, při nízkých a vysokých teplotách.</p> <p>Jako univerzální tuk rovněž k všeobecnému mazání strojů i pro těžko přístupná mazací místa. Zajišťuje dobré utěsnění a odolnost v mokřem nebo prašném prostředí. Dobře proniká i dlouhými mazacími cestami. <i>Dodáváno i v novém typu kartuši pro lis Lube Shuttle (LS).</i></p>	<p>V souladu s normou DIN 51 502: K 2 K-30</p> <p>Teplotní rozsah: od -30 °C do +120 °C NLGI - třída 2</p>	400g/EP 400g/LS 5kg 15kg 25kg 50kg 180kg	12 12	1008 1008 80 22 12 12 4	4 4 4 2 2 2 1
	<p>Walkstabiles, oxidationsbeständiges und konservierendes Lithium-Mehrzweckfett. Einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung unter normalen Belastungen, niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen. Als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen. Es gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen.</p>	<p>Kennzeichnung nach DIN 51 502: K 2 K-30</p> <p>Temperaturbereich: von -30 °C bis +120 °C</p> <p>NLGI-Klasse 2</p>	400g/EP 400g/LS 5kg 15kg 25kg 50kg 180kg	12 12	1008 1008 80 22 12 12 4	4 4 4 2 2 2 1
<b>Divinol Kupferpaste</b>  <b>2174X</b>  	<p>Oddělovací měděná pasta pro vysoké mechanické zatížení, odolná proti vodě a pro vysoké teploty. Chrání účinně před korozí a zadřením závitů a ložisek.</p> <p>Vybraná aditiva, speciální zahušťovadla a speciálně sladěné mazací látky chrání před zkorodováním, připečením, skřípáním a kyselinovou korozí a propůjčují extrémní schopnost absorpce tlaku.</p>	<p>Teplotní rozsah: od -30 °C do +1100 °C</p>	225g 400g 1kg 5kg 15kg 25kg 180kg	28 12 12	1232 1008 300 72 22 12 4	4 4 5 4 2 2 1
	<p>Mechanisch hoch belastbare, wasserbeständige und sehr trennaktive Hochtemperaturpaste für alle Trennvorgänge unter hoher Temperatureinwirkung. Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und dem Festfressen von Gewinden und Lagern. Ausgewählte Additive, ein spezielles Verdickersystem sowie speziell aufeinander abgestimmte Festschmierstoffe schützen vor Verschweißen, Festbrennen, Quietschen, Verzundern und verleihen eine extreme Druckaufnahmefähigkeit.</p>	<p>Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +1100 °C</p>	225g 400g 1kg 5kg 15kg 25kg 180kg	28 12 12	1232 1008 300 72 22 12 4	4 4 5 4 2 2 1

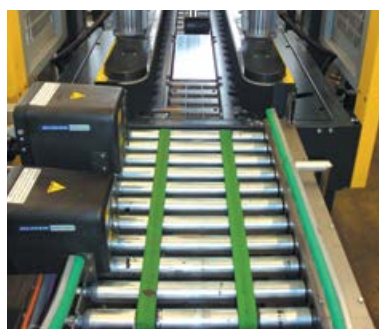

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Lithogrease 2B</b>  <b>21711</b>	Vodě odolný komplexní tuk s EP přísadami pro tepelně a mechanicky namáhaná valivá a kluzná ložiska. Vhodný především pro náboje kol a spojková ložiska. (Tuk je obarven modře) NLGI třída 2 Bod skápnutí: ca. 220 °C Rozsah použití: -30 až +150 °C	Označení dle: DIN 51 825: KP 2 N-30 Označení dle: ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2 Teplotní rozsah: -30°C až +150°C	400g 400g/LS 5kg 15kg 25kg 50kg 180kg			
	Divinol® Lithogrease 2 B Walkstabiles Lithiumkomplexeifenfett: - wasserbeständig - korrosions- und oxidationsbeständig - bietet einen sehr guten Verschleißschutz - mit hoher Druckaufnahmefähigkeit	Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 N-30 Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +150°C Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2				
<b>Divinol Mehrzweckfett graphitiiert</b>  <b>85000</b>	Vodě odolný univerzální tuk s přísadkou pevných částic (grafit) k mazání tepelně zatěžovaných valivých a kluzných ložisek. Výrazně zlepšené mazací schopnosti díky mazacím přísadám ve formě pevných částic (grafit). NLGI třída 2 Bod skápnutí: ca. 190 °C Rozsah použití: -30 až +130 °C	Označení dle DIN 51 825: KPF 2 K-30 Označení dle ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2	400g 5kg 15kg 25kg 50kg 180kg			
	Mechanisch hoch belastbares, festschmierstoffhaltiges, wasserbeständiges und vielseitig einsetzbares Lithiumseifenschmierfett. Es dient zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art in einem weiten Gebrauchstemperaturbereich.	Kennzeichnung nach DIN 51 825: KPF 2 K-30 Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2				



**Poznámky**  
Aufzeichnungen


A series of horizontal dotted lines for writing notes or drawings.

Firma Zeller+Gmelin je středně velká ropná společnost s dlouholetými zkušenostmi v petrolejářském průmyslu. Pod značkou „Divinol“ nabízíme vysokou kvalitu v sortimentu nejrůznějších olejů a maziv.

Zeller+Gmelin ist ein mittelständisches Mineralölunternehmen mit langjähriger Erfahrung auf dem Schmierstoffsektor. Unter der Marke „Divinol“ bieten wir ein qualitativ hochwertiges Lieferprogramm an Schmierstoffen:

- Divinol \* Oleje pro osobní a užitková vozidla, zemědělské stroje
- Divinol \* PKW-, Nutzfahrzeuge-, Landmaschinenöle
- Divinol \* Převodové oleje
- Divinol \* Getriebeöle
- Divinol \* Produkty pro les a zahradu
- Divinol \* Produkte für Forst und Garten
- Divinol \* Tuky
- Divinol \* Fette
- Divinol \* Maziva pro veterány (Old / Youngtimer)
- Divinol \* Schmierstoffe für Old-/Youngtimer
- Divinol \* Hydraulické oleje
- Divinol \* Hydrauliköle
- Divinol \* Produkty pro stavebnictví
- Divinol \* Produkte für die Bauwirtschaft
- Divinol \* Doplnkové produkty
- Divinol \* Sonderprodukte

## DISTRIBUTOR: APM AUTOMOTIVE

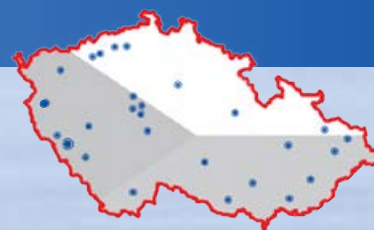

**Kdyně - centrála**  
Nádražní 104  
tel. +420 379 302 922  
info@apm.cz

**Benešov**  
Táborská 2119  
tel. +420 317 711 042  
benesov@apm.cz

**Brno**  
Škrobárenská 484/8  
tel. +420 531 012 622  
brno@apm.cz

**České Budějovice**  
Luční 79  
tel. +420 739 530 794  
budejovice@apm.cz

**Domazlice**  
Masarykova 181  
tel. +420 379 768 899  
domazlice@apm.cz

**Chomutov**  
Lipská 4696  
tel. +420 474 334 267  
chomutov@apm.cz

**Jihlava**  
Demlova 31  
tel. +420 255 729 652  
jihlava@apm.cz

**Karlovy Vary**  
Jáchymovská 160  
tel. +420 353 892 808  
karlovy.vary@apm.cz

**Klatovy**  
5. května 113  
tel. +420 376 399 144  
klatovy@apm.cz

**Mladá Boleslav - Kosmonosy**  
Karla Veselého 728  
tel. +420 326 702 846  
mlada.boleslav@apm.cz

**Most**  
Obchodní 23  
tel. +420 417 943 934  
most@apm.cz

**Olomouc**  
Chválkovická 80/55  
tel. +420 585 314 568  
olomouc@apm.cz

**Opava**  
Vojanova 2988/36  
tel. +420 553 673 046  
opava@apm.cz

**Ostrava**  
1. máje 3236/103  
tel. +420 596 613 630  
ostrava@apm.cz

**Pardubice - Staré Hradiště**  
Ohrazenická 123  
tel. +420 466 531 757  
pardubice@apm.cz

**Plzeň**  
Skladová 20  
tel. +420 377 244 064  
plzen@apm.cz

**Praha - Hostivař**  
Pražská 16  
tel. +420 225 001 822  
praha@apm.cz

**Praha - Trója**  
Čimická 442/33  
tel. +420 255 729 652  
praha.troja@apm.cz

**Praha - Zličín**  
Sárská 5/133  
tel. +420 225 091 822  
praha.zlicin@apm.cz

**Roztoky**  
Lidická 1348  
tel. +420 255 729 650  
roztoky@apm.cz

**Tachov**  
Vítkov 103  
tel. +420 378 772 094  
tachov@apm.cz

**Teplice**  
Masarykova tř. 1950  
tel. +420 417 532 311  
teplice@apm.cz

**Uherské Hradiště**  
Hradištská 83  
tel. +420 572 503 703  
uherske.hradiste@apm.cz

**Ústí nad Labem**  
Špitálské náměstí 3413/9a  
tel. +420 475 209 765  
usti@apm.cz

**Valašské Meziříčí**  
Legií 1549  
tel. +420 571 610 465  
valmez@apm.cz

**Zlín**  
Prštné 526  
tel. +420 576 201 955  
zlin@apm.cz

**Znojmo**  
Družstevní 3392/5a  
tel. +420 515 225 255  
znojmo@apm.cz