

**Divinol<sup>®</sup>**  
by Zeller+Gmelin



## KATALOG OLEJŮ PRO OSOBNÍ VOZY





Díky své dlouholeté zkušenosti Vám Zeller+Gmelin nabízí široký sortiment vysoce výkonných maziv pro Váš osobní automobil. Sestavili jsme pro Vás optimalizované portfolio výrobků od motorových olejů po převodové oleje a hydraulické oleje, jejichž popis najdete na následujících stránkách. Zde jsou obsaženy podrobné informace o výrobcích, jejich použití, vlastnostech, velikosti balení, množství a obsahu. Naše úspěšná značka Divinol<sup>®</sup> představuje širokou nabídku špičkové kvality, s níž vždy najdete správné řešení. Výrobky Divinol<sup>®</sup> jsou kvalitní maziva, která jsou vyvinuta speciálně pro nároky moderních vozidel a zachování jejich výkonnosti.

Jsme držiteli certifikací podle DIN EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 14001:2009 a zaručujeme Vám trvale vysoký standard kvality našich výrobků.

Jahrzehnte lange Erfahrung macht es möglich: Zeller+Gmelin bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hochleistungsschmierstoffen für Ihren PKW. Ob Motorenöle, Getriebe-, oder Hydrauliköle, wir haben für Sie ein optimiertes Portfolio zusammengestellt, über das Sie sich auf den nachfolgenden Seiten informieren können. Sie erhalten detaillierte Informationen zu den Produkten, deren Anwendung, die Spezifikationen, Gebindegrößen, Mengen und Inhalten. Mit unserer erfolgreichen Marke Divinol<sup>®</sup> bieten wir Ihnen ein breites Angebot der Spitzenklasse, damit Sie stets für Ihre Anwendung die richtige Lösung finden. Divinol<sup>®</sup> Produkte sind hochwertige Schmierstoffe, die speziell auf die Anforderungen moderner Fahrzeuge zur Erhaltung Ihrer Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind.

Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert und garantieren Ihnen stets einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard Ihrer Produkte.



<b>Motorové oleje pro osobní vozidla</b>	<b>strana 3</b>
Motorenöle PKW	Seite 3
<b>Oleje pro dvoutaktní motory</b>	<b>strana 14</b>
Zweitaktöle	Seite 14
<b>Převodové oleje pro osobní vozidla</b>	<b>strana 15</b>
Getriebeöle PKW	Seite 15
<b>Převodové oleje pro automatické převodovky</b>	<b>strana 19</b>
Getriebeöle PKW (ATF/CVT, Zentralhydraulikfluids)	Seite 19
<b>Speciální produkty</b>	<b>strana 24</b>
Sonderprodukte	Seite 24

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vístvy
<b>Divinol Syntholight CC SAE 0W-30</b>  <b>49500</b>	Syntetický lehkoběžný motorový olej s dlouhou životností. Výrobek poskytuje optimální mazání po dobu celého intervalu údržby. Nízká viskozita HTHS snižuje spotřebu pohonných hmot. Olej byl vyvinut speciálně pro moderní benzínové a naftové motory osobních automobilů a lehkých transportérů. Olej této kvality je požadován speciálně pro osobní automobily Volvo.	ACEA A5-10/B5-10 Volvo Cars	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Longlife-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster Synthesetechnologie. Das Produkt bietet optimale Schmierversicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum. Die niedrige HTHS-Viskosität reduziert den Kraftstoffverbrauch und schont Ressourcen. Das Produkt wurde speziell für moderne Benzin/Diesel PKW Motoren und leichte Transporter mit PKW-Motoren entwickelt. Insbesondere Volvo Pkws benötigen ein Öl dieser Qualität.	Spezifikationen: ACEA A5-10/B5-10  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Volvo Cars	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
<b>Divinol Syntholight SAE 0W-40</b>  <b>49530</b>	Vynikající, vysoce výkonný syntetický lehkoběžný motorový olej, který díky svým vlastnostem umožňuje úsporu pohonných hmot. Je určen pro nejnáročnější benzínové a naftové motory osobních automobilů. Třída SAE 0W-40 zaručuje vynikající mazací vlastnosti i v extrémních provozních podmínkách a dopravních situacích. Díky přísadce nejvyšší kvality syntetických olejů vykazuje vynikající tepelnou odolnost a rovněž odolnost vůči stárnutí a oxidaci.	API SN/CF; ACEA A3-10/B4-10 MB-Freigabe 229.5; BMW Longlife-01 Renault RN 0700/0710; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Opel GM LL A-025; Opel GM LL B-025	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
<b>NOVINKA NEU</b>	Ein synthetisches Hochleistungs-Super-Leichtlauföl der absoluten Spitzenklasse mit kraftstoffsparenden Eigenschaften für die anspruchsvollsten Otto- und Diesel-PKW-Motoren. Die SAE Klasse 0W-40 gewährleistet hervorragende Schmiereigenschaften, auch unter extremen Betriebsbedingungen und Verkehrssituationen. Dieses Motorenöl weist durch den Einsatz bester Syntheseöle eine ausgezeichnete thermische Belastbarkeit, Alterungs- und Oxidationsstabilität auf.	Spezifikationen: API SN/CF; ACEA A3-10/B4-10  Freigaben: MB-Freigabe 229.5; BMW Longlife-01  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Renault RN 0700/0710; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Opel GM LL A-025; Opel GM LL B-025	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1

\*na dotaz / auf Anfrage




Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Syntholight FE SAE 5W-20</b>  <b>49370</b>  <b>NOVINKA NEU</b>	<p>Moderní motorový olej třídy SAE 5W-20. Díky speciálním aditivům a přídavku základních olejů je možno Divinol Syntholight FE 5W-20 označit jako olej poskytující výraznou úsporu pohonných hmot a snížení emisí. Výrobek umožňuje rovněž velmi rychlý rozvod motorového oleje v agregátu a tím snižuje opotřebení při studeném startu. Divinol Syntholight FE 5W-20 poskytuje optimální zásobení olejem a s ním spojenou záruku stabilního mazání.</p>	<p>API SN; IIsac GF 4/5 Chrysler MS-6395; Ford WSSS-M2C-945A/946A; GM6094 M; GM Dexos 1</p>	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
<p>Ein modernes Motorenöl der SAE Klasse 5W-20. Durch die speziellen Additivkomponenten und Grundöle kann Divinol Syntholight FE 5W-20 als besonders kraftstoffsparend und emissionsmindernd bezeichnet werden. Natürlich sorgt das Produkt ebenfalls für eine äußerst schnelle Verteilung des Motorenöls im Aggregat und vermindert somit deutlich den Kaltverschleiß beim Anlassen des Motors. Eine optimale Ölversorgung und damit einhergehende Schmierversicherheit, im Hinblick auf einen stabilen Ölfilm, bietet Divinol Syntholight FE 5W-20.</p>	<p>Spezifikationen: API SN; IIsac GF 4/5</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Chrysler MS-6395; Ford WSSS-M2C-945A/946A; GM 6094 M; GM Dexos 1</p>	20l		30	3	
		60l		12	2	
<b>Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20</b>  <b>49380</b>  <b>NOVINKA NEU</b>	<p>Vysoce kvalitní motorový olej, vytvořený speciálně pro motory Ford ECOBOOST za použití speciálních základových olejů a aditiv. Přináší výraznou úsporu pohonných hmot a snížení emisí. Výrobek umožňuje rovněž velmi rychlý rozvod motorového oleje v agregátu a tím snižuje opotřebení při studeném startu. Divinol Syntholight ECO 5W-20 poskytuje optimální plnění olejem a s ním spojenou záruku stabilního mazání.</p>	<p>API SN Ford WSS M2C- 948B</p>	200l		4	1
			1000l		1	
<p>Hochwertiges Motorenöl, speziell für Ford ECO BOOST Motoren, welches unter Verwendung spezieller Grundöle und Additive formuliert wurde. Divinol Syntholight ECO 5W-20 kann als besonders kraftstoffsparend und emissionsmindernd bezeichnet werden. Natürlich sorgt das Produkt ebenfalls für eine äußerst schnelle Verteilung des Motorenöls im Aggregat und vermindert somit deutlich den Kaltverschleiß beim Anlassen des Motors. Eine optimale Ölversorgung und damit einhergehende Schmierversicherheit, im Hinblick auf einen stabilen Ölfilm, bietet Divinol Syntholight ECO 5W-20.</p>	<p>Spezifikationen: API SN</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Ford WSS M2C-948B</p>	1000l		1		

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vistry
<b>Divinol Syntholight DPF SAE 5W-30  49180</b>	Výrobek umožňující zredukovat sortiment motorových olejů. Tento motorový olej je možno použít do téměř všech moderních osobních automobilů od firem BMW, Mercedes, VW, Audi, Škoda, Seat a mnoha dalších výrobců, ať již s částicovými filtry, popř. s katalyzátory, nebo bez nich. Díky speciálním aditivům zaručuje tento motorový olej maximální životnost systémů pro likvidaci spalin u naftových i benzínových motorů.	ACEA C3-10 VW 504.00/507.00; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04 Porsche C30	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Das ideale Produkt zur Reduzierung der Sortenvielfalt im Motorenölbereich. Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW, Audi, Skoda und Seat sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden. Aufgrund seiner speziellen Additivierung gewährleistet dieses Motorenöl eine maximale Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren.	Spezifikationen: ACEA C3-10  Freigaben: VW 504.00/507.00; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Porsche C30	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
<b>Divinol Syntholight MBX SAE 5W-30  49210</b>	Moderní syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej vhodný pro prodloužené intervaly výměny oleje u osobních automobilů nové generace. Olej je navržen zvláště pro použití v moderních benzínových motorech Mercedes, hodí se ale i pro naftové motory. Zaručuje vysokou mazací jistotu a umožňuje dlouhé intervaly údržby.	API SL; ACEA A3-10/B4-10 MB-Freigabe 229.5 VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700	1l 5l 20l 1000l volně*	12 3	480 90 30 1	4 3 3
	Leichtlauf-Hochleistungsmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie insbesondere für deutlich verlängerte Wartungs-Intervalle der neuen PKW-Generationen. Dieses Hochleistungsmotorenöl ist insbesondere für den Einsatz in modernen Mercedes Benzinmotoren konzipiert, ist aber auch für Dieselmotoren geeignet. Hohe Schmierversicherheit wird gewährleistet und deutlich längere Wartungsintervalle sind möglich.	Spezifikationen: API SL; ACEA A3-10/B4-10  Freigabe: MB-Freigabe 229.5  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW 502.00/ 505.00; BMW Longlife-01; Renault RN0700	1l 5l 20l 1000l offen*	12 3	480 90 30 1	4 3 3

\*na dotaz / auf Anfrage

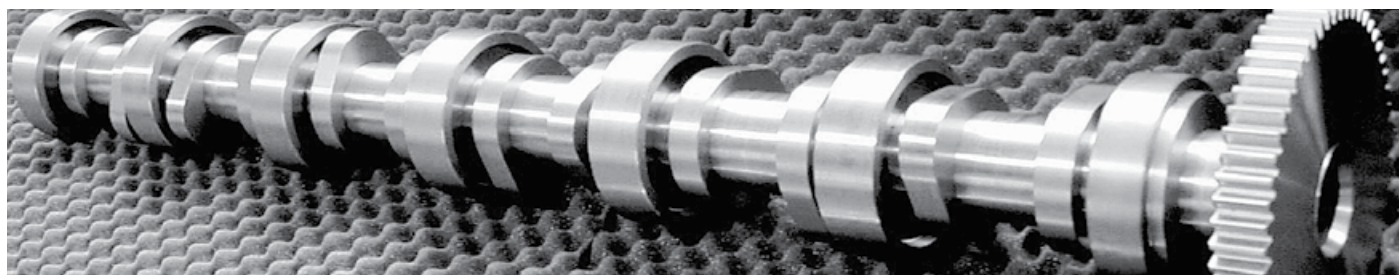


Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Syntholight HC-FE SAE 5W-30</b>  <b>49260</b>	<p>Moderní syntetický lehkoběžný motorový olej s nízkým obsahem popílku, určený pro nejmodernější benzínové a naftové motory osobních automobilů. Je to vysoce výkonný motorový olej pro použití ve vozidlech s částicovými filtry a katalyzátory. Díky technologii HC syntézy vykazuje Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 výrazně snížený sklon k odpařování, což se pozitivně odráží v nižší spotřebě oleje. Výrobek je možno použít téměř do všech vozidel Opel.</p>	<p>API SN; ACEA C3-10 VW 502.00/505.00/505.01; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04; GM Opel Dexos 2; Ford WSS M2C-917-A; Fiat 9.55535-S2</p>	11	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			volně*			
	<p>Ein Leichtlaufmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Es handelt sich um ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter und Katalysatoren. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Das Produkt kann in beinahe alle Opelfahrzeuge eingefüllt werden.</p>	<p>Spezifikationen: API SN; ACEA C3-10</p> <p>Freigaben: VW 502.00/505.00/505.01; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: GM Opel Dexos 2; Ford WSS M2C-917-A; Fiat 9.55535-S2</p>	11	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			offen*			
<b>Divinol Syntholight R SAE 5W-30</b>  <b>49350</b>	<p>Speciální syntetický motorový olej s nízkým obsahem popílku, určený pro moderní benzínové a naftové motory osobních automobilů. Zaručuje rychlé promazání, zvláště při startu a zahřátí motoru. Zvláště Renault vyžaduje pro své různé modelové varianty olej, který je přizpůsoben nejnovější generaci částicových filtrů.</p>	<p>ACEA C1-10/C4-10; Renault RN 0720; MB-Freigabe 226.51</p>	11	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			volně*			
	<p>Divinol Syntholight R 5W-30 ist ein spezielles, aschearmes Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Speziell Renault fordert für verschiedene Modellvarianten ein Motoröl, welches auf die neuste Generation von Dieselpartikelfiltern abgestimmt ist.</p>	<p>Spezifikationen: ACEA C1-10/C4-10</p> <p>Freigabe: Renault RN 0720</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 226.51</p>	11	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			offen*			

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vistry
<b>Divinol Syntholight C2 SAE 5W-30</b>  <b>49700</b>	Motorový olej typu HC pro moderní benzínové a naftové motory. Zvláštní složení „FuelEconomy“ zaručuje úsporu pohonných hmot. Tento kvalitní motorový olej umožňuje rychlé promazání, zvláště při startu a zahřátí motoru.	API SN; ACEA C2-10; ILSAC GF-4 Citroen; Honda; Toyota; Fiat 9.55535 S1; Iveco 18-1811 SC1	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Divinol Syntholight C2 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren. Die besondere Formulierung „Fuel Economy“ garantiert kraftstoffsparenden Einsatz. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt ebenfalls für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase.	Spezifikationen: API SN; ACEA C2-10; ILSAC GF-4  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Citroen; Honda; Toyota; Fiat 9.55535 S1; Iveco 18-1811 SC1	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
<b>Divinol Syntholight LeMans SAE 5W-30</b>  <b>4970LM</b>	Motorový olej typu HC pro moderní benzínové a naftové motory, vhodný speciálně pro francouzské automobily. Zvláštní složení „FuelEconomy“ zaručuje úsporu pohonných hmot. Díky použitým aditivům je olej odolný vůči tvorbě kalu, usazenin a proti korozi, a to i za ztížených provozních podmínek. Tím se zvyšuje životnost systémů pro redukcí spalín, snižuje se tvorba usazenin např. v částicových filtrech (DPF) a tím se snižuje celková tvorba emisí. Velmi rychlé promazání motoru i při teplotách pod -25°C.	API SN; ACEA C2-10; ILSAC GF-4 PSA B71 2295; PSA B71 2290; PSA B71 2288; Citroen; Renault RN 0700	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Divinol Syntholight LeMans 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren, speziell geeignet für französische Fahrzeuge. Die besondere Formulierung „Fuel Economy“ garantiert kraftstoffsparenden Einsatz. Die verwendeten Additive bieten Sicherheit gegen Verschlämmung, Verkokung, Verlackung und Korrosion, auch unter ungünstigsten Einsatzbedingungen. Dies hilft die Lebensdauer von Abgasreduktionssystemen zu verlängern, Ablagerungen z.B. in Diesel-Partikel-Filtern (DPF) zu minimieren und die Gesamtabgas-Emissionen herabzusetzen. Schnellstmögliche Durchölung des Motors, auch bei Temperaturen unterhalb von -25 °C.	Spezifikationen: API SN; ACEA C2-10; ILSAC GF-4  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: PSA B71 2295; PSA B71 2290; PSA B71 2288; Citroen; Renault RN 0700	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1

\*na dotaz / auf Anfrage

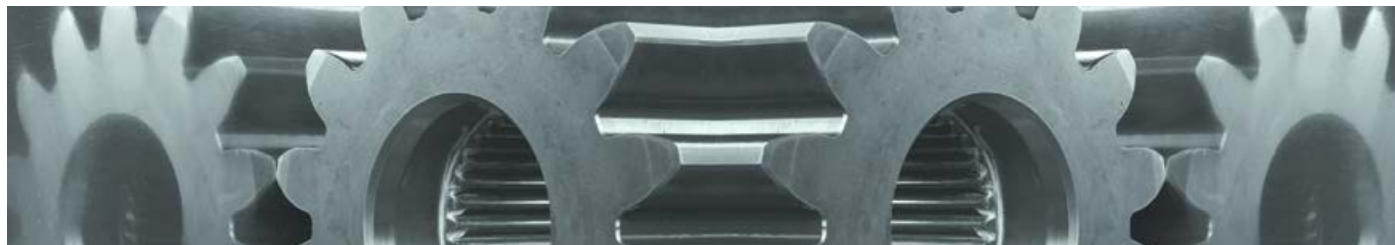

Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Multilight FO 2 SAE 5W-30</b>  <b>49170</b>	Syntetický motorový olej pro moderní benzínové a naftové motory. Tento kvalitní motorový olej zaručuje rychlé promazání, zvláště při startu a zahřátí motoru. Díky novému požadavku Ford WSS M2C913D je zaručena velmi vysoká úspora pohonných hmot.	ACEA A5-10/B5-10; Ford WSS-M2C-913-D; Ford WSS-M2C-925-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B; Ford WSS-M2C- 913-C	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
<b>Divinol Multilight FO 2 SAE 5W-30</b>  <b>49170</b>	Divinol Multilight FO 2 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Ford Otto- und Dieselmotoren. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Durch die neue Anforderung der Ford WSS M2C 913D wird insbesondere eine höhere Kraftstoffersparnis gewährleistet.	Spezifikationen: ACEA A5-10/B5-10  Freigabe: Ford WSS-M2C-913-D  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Ford WSS-M2C-925-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B; Ford WSS-M2C-913-C	20l		30	3
			60l		12	2
<b>Divinol Multilight FO SAE 5W-30</b>  <b>49200</b>	Moderní syntetický vícerozsahový motorový olej nové generace. Použité základní oleje a moderní aditiva zaručují nízkou viskozitu a stříhovou stabilitu oleje. Výrobek účinně zabraňuje tvorbě usazenin, snižuje tření, přispívá k úspoře pohonných hmot a zároveň prodlužuje životnost motoru.	API SL; ACEA A1- 04/B1-04 Ford WSS-M2C- 912-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B	200l		4	1
			1000l volně*		1	
<b>Divinol Multilight FO SAE 5W-30</b>  <b>49200</b>	Divinol Multilight FO 5W-30 ist ein Mehrbereichs-Leichtlauföl modernster Synthesetechnologie der neuesten Generation. Die verwendeten Grundöle sowie die modernsten Additivpakete garantieren ein niedrigviskoses, scherstabiles Motorenöl. Verhindert wirkungsvoll Ablagerungen, senkt den Reibungsverlust und führt dabei zu Kraftstoffersparnissen bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Motoren.	Spezifikationen: API SL; ACEA A1-04/B1-04  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Ford WSS-M2C-912-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B	1000l volně*		1	
			1l	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	

\*na dotaz / auf Anfrage






Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vistry
<b>Divinol Syntholight Top SAE 5W-40</b>  <b>49430</b>  <b>NOVINKA NEU</b>	Moderní syntetický lehkoběžný motorový olej. Zaručuje vysokou provozní bezpečnost, minimální opotřebením a úsporu pohonných hmot díky minimalizaci tření a rovněž vynikající vlastnosti při studeném startu ve spojení s velmi dobrou čerpatelností oleje. Kombinací různých základových olejů a kvalitních aditiv vznikl vynikající motorový olej. Přirozená oxidační stabilita a vyváženost aditiv s účinnými látkami zabraňují tvorbě kalu.	ACEA A3-10/B3-10/ B4-08 MB-Freigabe 229.5; BMW Longlife-01 VW 502.00/505.00; GM-LL-B-025; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; MB-Freigabe 226.5	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			volně*			
	Divinol Syntholight Top 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster Synthese-Technologie. Es gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß und Kraftstoffersparnisse durch Verringerung der Reibungsverluste sowie hervorragende Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit sehr guter Pumpfähigkeit des Öls. Die Kombination aus verschiedenen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl. Eine natürliche Oxidationsstabilität und eine ausgewogene Additivierung mit hohen Wirkstoffreserven verhindern die Bildung von Schwarzschlamm.	Spezifikationen: ACEA A3-10/B3-10/ B4-08  Freigaben: MB-Freigabe 229.5; BMW Longlife-01  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW 502.00/505.00; GM-LL-B-025; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; MB-Freigabe 226.5	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			offen*			
<b>Divinol Syntholight SAE 5W-40</b>  <b>49520</b>	Moderní syntetický lehkoběžný motorový olej. Zaručuje vysokou provozní bezpečnost, minimální opotřebením a úsporu pohonných hmot díky minimalizaci tření a rovněž vynikající vlastnosti při studeném startu ve spojení s velmi dobrou čerpatelností oleje. Kombinací různých základních olejů a kvalitních aditiv vznikl vynikající motorový olej. Přirozená oxidační stabilita a vyváženost aditiv s účinnými látkami zabraňují tvorbě kalu.	API SN/CF; ACEA A3-08/B4-08; MB-Freigabe 229.3; VW 502.00/505.00; GM LL-B-025; Renault RN 0700/710; Porsche A40; Fiat 9.55535 N2; BMW Longlife-01	1l	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			volně*			
	Divinol Syntholight 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster Synthese-Technologie. Es gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß und messbare Kraftstoffersparnisse durch Verringerung der Reibungsverluste sowie den hervorragenden Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit sehr guter Pumpfähigkeit. Eine natürliche Oxidationsstabilität und eine ausgewogene Additivierung mit hohen Wirkstoffreserven verhindern die Bildung von Schwarzschlamm.	Spezifikationen: API SN/CF; ACEA A3-08/B4-08  Freigabe: MB-Freigabe 229.3  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW 502.00/505.00; GM LL-B-025; Renault RN 0700/710; Porsche A40; Fiat 9.55535 N2; BMW Longlife-01	1l	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			offen*			



\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40</b>  <b>49540</b>	Moderní syntetický lehkoběžný motorový olej, který byl přizpůsoben speciálně požadavkům naftových motorů TDI koncernu VW. Olej se vyznačuje novým složením, což se odráží v nižší spotřebě pohonných hmot, vysoké tepelné odolnosti, vynikajících čisticích schopnostech a nízkém opotřebení.	API SN/CF; ACEA C3-10 VW 502.00/505.00/505.01; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04 Ford WSS M2C- 917-A; Porsche A40	1l	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	
	Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl der Synthesetechnologie, welches speziell auf die Anforderungen des Pumpe-Düse-Dieselmotorenkonzeptes der VW-TDI-Motoren abgestimmt ist. Das Öl zeichnet sich durch ein neuartiges Formulierungskonzept aus. Dieses schlägt sich nieder in geringerem Kraftstoffverbrauch, hoher thermischer Belastbarkeit, hervorragenden Reinigungseigenschaften und somit geringerem Verschleiß.	Spezifikationen: API SN/CF; ACEA C3-10  Freigaben: VW 502.00/505.00/505.01; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Ford WSS M2C-917-A; Porsche A40	1l	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l offen*		1	
<b>Divinol Syntholight SAE 5W-50</b>  <b>49510</b>	Tento olej přináší vyšší výkon, snížení tření, ochranu proti usazeninám a tvorbě kalu. Okamžité mazání při studeném startu a dobrá tekutost při nízkých teplotách. Dokonalá mazací vrstva i při vysokých teplotách, extrémní ochrana proti opotřebení za horka i chladu, optimální tlak oleje v celém rozsahu otáček.	API SL/CF; ACEA A3-08/B3-08	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	
	Mehr Leistung durch verminderte Reibung, Schutz vor Ablagerungen und Schlammabildung. Sofortschmierung beim Kaltstart und gute Fließfähigkeit im Tieftemperaturbereich. Sicherer Schmierfilm auch bei höchsten Temperaturen, extremer Verschleißschutz bei Hitze und Kälte, optimaler Öldruck in allen Drehzahlbereichen zeichnen dieses Produkt aus.	Spezifikationen: API SL/CF; ACEA A3-08/B3-08	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l offen*		1	

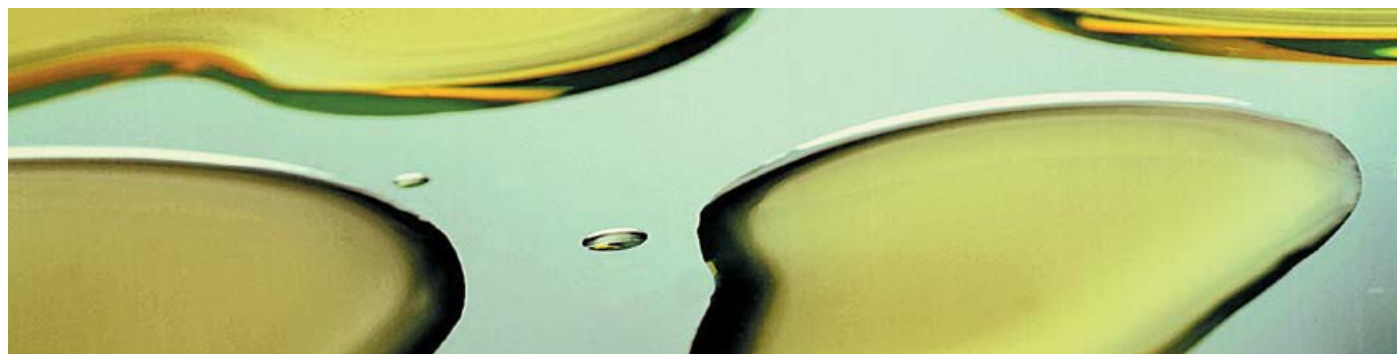

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Sorten-Nr. Article/ Article-No.	Beschreibung Description	Spezifikationen/Freigaben Specifications/Approvals				
			Packaging	Unit/box	Total amount	Layers
<b>Divinol Multilight Racer SAE 10W-40</b>  <b>49550</b>  	<p>Částečně syntetický lehkoběžný motorový olej pro motocykly a čtyřkolky podle specifikace JASO MA-2. Díky použití speciálních rafinátů HC syntézy a vybraných aditiv je redukována tvorba usazenin a nedochází k tvorbě kalu. Díky vysokým alkalickým rezervám zaručuje tento olej dobrou ochranu proti korozi. Moderní složení přispívá k úspoře pohonných hmot a snížení spotřeby oleje.</p>	<p>API SL/CF; ACEA A3-10/B4-08; JASO MA-2 VW 501.01/505.00; MB-Freigabe 229.1</p>	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	
	<p>Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Motorräder oder Quads entsprechend der Spezifikation JASO MA-2. Durch die Verwendung spezieller Raffinate der HC-Synthesetechnologie und ausgewählter Additive werden Ablagerungen reduziert und Verschlammungen verhindert. Durch hohe alkalische Reserven gewährleistet dieses Öl gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ein neuartiges Formulierungskonzept bewirkt Kraftstoffersparnisse und eine Reduzierung des Ölverbrauchs.</p>	<p>Spezifikationen: API SL/CF; ACEA A3-10/B4-08; JASO MA-2</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW 501.01/505.00; MB-Freigabe 229.1</p>	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l offen*		1	
<b>Divinol Multilight SAE 10W-40</b>  <b>49610</b>  	<p>Částečně syntetický lehkoběžný motorový olej pro benzínové a naftové motory osobních automobilů. Vhodný pro moderní motory osobních automobilů s turbodmyčadlem i bez něj, a to i za ztížených provozních podmínek. Díky použití speciálních rafinátů HC syntézy a vybraných aditiv je redukována tvorba usazenin a nedochází k tvorbě kalu. Díky vysokým alkalickým rezervám zaručuje dobrou ochranu proti korozi. Je vhodný i pro motocykly a čtyřkolky podle normy JASO MA.</p>	<p>API SN/CF; ACEA A3-08/B4-08; JASO MA MB-Freigabe 229.1 VW 505.00/502.00; PSA B71 2296; PSA B71 2294; Renault RN 0700</p>	1l	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	
	<p>Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW. Dieses Motorenöl ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader geeignet. Durch die Verwendung spezieller Raffinate der HC-Synthesetechnologie und ausgewählter Additive werden Ablagerungen reduziert und Verschlammungen verhindert. Durch hohe alkalische Reserven gewährleistet dieses Öl gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ebenfalls geeignet für Motorräder oder Quads, entsprechend der JASO Norm MA.</p>	<p>Spezifikationen: API SN/CF; ACEA A3-08/B4-08; JASO MA</p> <p>Freigabe: MB-Freigabe 229.1</p> <p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW 505.00/502.00; PSA B71 2296; PSA B71 2294; Renault RN 0700</p>	1l	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l offen*		1	


\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Syntholight SAE 10W-60</b> <b>49390</b>  	<p>Motorový olej Premium, který byl vyvinut speciálně pro motory pracující v extrémních teplotních podmínkách. Kombinací částečně syntetických základových olejů a vysoce kvalitních aditiv vznikl vynikající motorový olej. Je vhodný i pro motocykly a čtyřkolky podle normy JASO MA-2.</p>	API SL/CF; JASO MA-2	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
	<p>Divinol Syntholight 10W-60 ist ein Premium-Motorenöl, das speziell für den Einsatz in Motoren unter extremer thermischer Belastung entwickelt worden ist. Die Kombination aus teilsynthetischen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl. Ebenfalls geeignet für den Einsatz in Motorrädern oder Quads entsprechend der Spezifikation JASO MA-2.</p>	Spezifikationen: API SL/CF; JASO MA-2	20l		30	3
			60l		12	2
	<p>Mehrbereichsöl mit optimalem Viskositäts-Temperaturverhalten. Das Produkt zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammentfernungsvermögen sowie durch Dispersant- und Detergent-Zusätze aus.</p>	Spezifikationen: API SG/CF/CF-4; ACEA A2-96/B2-98/E2-96 Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 228.1; MAN 271; MTU Type 1	200l		4	1
			1000l volně*		1	
<b>Divinol Super SAE 15W-40</b> <b>49623</b>	<p>Vícerozsahový motorový olej s optimální viskozitou. Výrobek má výborné čisticí vlastnosti a schopnost odlučování kalů a obsahuje rovněž disperzanty a detergenty.</p>	API SG/CF/CF-4; ACEA A2-96/B2-98/E2-96; MB-Freigabe 228.1; MAN 271; MTU Type 1	1l	12	480	4
			4l	3	117	3
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l volně*		1	
			1000l volně*		1	

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Super Turbo SAE 20W-50</b>  <b>49632</b>  	Vynikající vícerozsahový HD motorový olej s přísadkou vysoce kvalitních aditiv pro celoroční použití. Optimální složení aditiv, vysoká výkonnostní rezerva a optimálně nastavená viskozita zaručují dokonalé mazání za všech provozních podmínek. Je vhodný i pro motocykly a čtyřkolky podle normy JASO MA.	API SJ/CF/CF-4; ACEA A3-02/B3-98/E2-96; JASO MA VW 501.01/505.00; MB-Freigabe 228.1/229.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Mack EO-M; Volvo VDS; PSA B 71 2295 (E04/D04 Niv.1); Renault RGD	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Spitzen-HD-Mehrbereichs-Motorenöl mit hochwertigen Additiven für den ganzjährigen Einsatz. Eine optimale Additivformulierung mit hoher Leistungsreserve und ausgezeichnetem Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet Vollschmierung unter allen Einsatzbedingungen. Ebenfalls geeignet für Motorräder oder Quads entsprechend dem JASO MA Standard.	Spezifikationen: API SJ/CF/CF-4; ACEA A3-02/B3-98/E2-96; JASO MA  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW 501.01/505.00; MB-Freigabe 228.1/229.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Mack EO-M; Volvo VDS; PSA B 71 2295 (E04/D04 Niv.1); Renault RGD	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Zweitaktöl FF</b>  <b>26150</b>	Částečně syntetický univerzální motorový olej pro dvoudobé spalovací motory nejnovější generace s integrovaným stabilizátorem pohonných hmot („Fuel Fresh“), bezkouřová technologie. Při průměrné jakosti pohonných hmot a správném skladování zlepšuje vlastnosti pohonných hmot, jako jsou např. výborná zápalnost, po dobu ca. 2 let. Vhodný např. pro skútry, čtyřkolky, motokáry, zahradní a lesnickou techniku atd. <i>Výhody:</i> - <i>zabraňuje stárnutí směsi pohonných hmot</i> - <i>bezproblémové přezimování techniky s dvoudobým motorem</i> - <i>umožňuje bezchybný start motoru i po delší době skladování</i> - <i>chrání před korozí</i>	API TC/TSC 3; JASO FD; ISO-L-EGD; Global GD	100ml	100	3600	6
			250ml	50		
			1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			volně*			
	Raucharmes, teilsynthetisches Universal-Zweitaktmotorenöl neuester Generation mit integriertem Kraftstoffstabilisator („Fuel Fresh“). Unterstützt bei durchschnittlicher Kraftstoffqualität sowie sachgerechter Lagerung optimal die Kraftstoffeigenschaften, wie z.B. exzellente Zündfähigkeit für ca. 2 Jahre. Beim Einsatz von hochwertigem Kraftstoff auch darüber hinaus. Geeignet für z.B. Scooter, Quads, Karts, Garten- und Forstgeräte etc.  Die Vorteile: - verhindert die Alterung des Kraftstoffgemisches - problemlose Überwinterung von Zweitakt-Geräten - ermöglicht einen einwandfreien Motorstart auch nach längerer Lagerzeit - schützt vor Korrosion	Spezifikationen: API TC/TSC 3; JASO FD; ISO-L-EGD; Global GD	100ml	100	3600	6
			250ml	50		
			1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			offen*			
<b>Divinol Synthetic 2 T</b>  <b>49490</b>	Plně syntetický motorový olej pro dvoudobé spalovací motory. Speciální aditiva zaručují i při vysokém zatížení vynikající ochranu proti opotřebení a zabraňují tvorbě usazenin, korozí a klepání motoru. Vhodný např. pro skútry, čtyřkolky, motokáry, zahradní a lesnickou techniku atd. Není vhodný pro přívěsné motory!	API TC/TSC 3; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			volně*			
	Vollsynthetisches Zweitaktmotorenöl für Zweitaktmotoren. Spezielle Additive gewährleisten auch bei höchsten Beanspruchungen einen hervorragenden Verschleißschutz und verhindern Ablagerungen, Korrosion und Glühzündungen. Geeignet für z.B. Scooter, Quads, Karts, Garten- und Forstgeräte etc. Nicht für Außenbordmotoren geeignet!	Spezifikationen: API TC/TSC 3; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD	1l	12	480	4
			5l	3	90	3
			20l		30	3
			60l		12	2
			200l		4	1
			1000l		1	
			offen*			

\*na dotaz / auf Anfrage

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Synthogear Int. SAE 75W-80  52020</b>	Převodový olej na bázi syntézy pro použití ve střídavě přepínaných převodovkách (speciálně pro intardéry) a hnací nápravy užitkových vozidel, při extrémních mechanických a teplotních nárocích. Dlouhé intervaly výměny oleje dodržujte podle předpisu výrobce. I při vysokých teplotách je zaručena stabilní viskozita.	API GL-4 ZF-TE-ML 02L/16K ZF-TE-ML 01L/08/; MAN 341 E3/ Z4; MB-Freigabe 235.11; Volvo 97305 (jako servisní náplň pro 97307); Volvo 400.000 km interval výměny; IVECO; DAF; Eaton Europe Ext. Drain 300.000 km interval výměny	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Getriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie für den Einsatz in Wechselschaltgetrieben (speziell für Intarder) und Antriebsachsen von Nutzfahrzeugen, bei höchster mechanischer und thermischer Beanspruchung. Höchste Ölwechselintervalle sind je nach Herstellervorschrift zu erreichen. Auch bei hohen Temperaturen wird eine stabile Viskositätslage gewährleistet.	Spezifikationen: API GL-4  Freigaben: ZF-TE-ML 02L/16K  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 01L/08/; MAN 341 E3/ Z4; MB-Freigabe 235.11; Volvo 97305 (als Servicefill für 97307); Volvo 400.000 km Wechselint.; IVECO; DAF; Eaton Europe Ext. Drain 300.000 Wechselint.	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1
<b>Divinol Synthogear SAE 75W-90  52010</b>	Syntetický vysoce výkonný převodový olej na bázi kvalitních základových olejů. Používá se pro pomocné převodovky, transaxle a hypoidní převodovky, pro které je předepsán převodový olej GL-5 a pro manuální převodovky, pro které je předepsán API GL-4.	API GL-4/5; MIL-L- 2105 D/PRF-2105E (MT-1/SAE J2360) ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17 B/19B/21A; MAN 341 Z2; MAN 342 M2; MB-Freigabe 235.0; Arvin Meritor 0-76-N; VW 501.50; MACK GO-J; DAF; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0	1l 20l 60l 200l 1000l volně*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
	Synthetisches Hochleistungsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle. Einsetzbar für Neben-, Transaxle- und Hypoidgetriebe in welchen ein Getriebeöle GL-5 vorgeschrieben sowie für Schaltgetriebe in welchen API GL-4 vorgeschrieben sind.	Spezifikationen: API GL-4/5; MIL-L-2105 D/PRF-2105E (MT-1/SAE J2360)  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17 B/19B/21A; MAN 341 Z2; MAN 342 M2; MB-Freigabe 235.0; Arvin Meritor 0-76-N; VW 501.50; MACK GO-J; DAF; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0	1l 20l 60l 200l 1000l offen*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90</b>  <b>52000</b>	Syntetický vícerozsahový převodový olej na bázi kvalitních základových olejů a se speciálními přísadami Limited Slip (LS) pro diferenciály s uzávěrkou. Výrobek vykazuje velmi široký teplotní rozsah použití a je proto doporučován pro použití jak při extrémně nízkých, tak i při vysokých venkovních teplotách.	API GL-4/5/LS; MIL-L-2105 D/PRF-2105E/SAE J2360 ZF-TE-ML 12D/16E/21C; MB-Freigabe 235.0; Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0	11 20l 60l 200l 1000l volně*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
	Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle und mit speziellen Limited Slip (LS)-Zusätzen für die Anforderungen in Sperrdifferenzialen. Das Produkt weist einen außerordentlich breiten Temperatureinsatzbereich auf und wird daher sowohl zum Einsatz bei extrem niedrigen als auch bei hohen Außentemperaturen empfohlen.	Spezifikationen: API GL-4/5/LS; MIL-L-2105 D/PRF-2105E/SAE J2360  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 12D/16E/21C; MB-Freigabe 235.0; Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0	11 20l 60l 200l 1000l offen*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
<b>Divinol Multi-Gear SAE 80W-90</b>  <b>52090</b>	Divinol Multi-Gear 80W-90 výkonný vysokotlaký převodový olej pro silně namáhané převodovky. Kvalitní základový olej i moderní technologie aditiv umožňují široké použití a optimální mazání pro minimalizaci opotřebení a otěru. Divinol Multi-Gear 80W-90 může být použit podle pokynů výrobce při prodloužených intervalech výměny oleje. Vícerozsahovost oleje umožňuje, že při ztíženém řazení (např. těžký chod) dochází k výraznému zlepšení ve srovnání s použitím převodových olejů SAE 80 nebo 90.	API GL4 ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear; Renault Gear; Volvo 97305	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Divinol Multi-Gear 80W-90 ist ein leistungsstarkes Hochdruckschaltgetriebeöl für stark belastete Getriebe. Hochwertige Grundöle sowie moderne Additiv-Technologie ermöglichen breiten Einsatz und optimale Schmierung, um Verschleiß und Abrieb zu minimieren. Divinol Multi-Gear 80W-90 kann bei verlängerten Ölwechselintervallen entsprechend der Herstellervorschrift eingesetzt werden. Die Mehrbereichscharakteristik ermöglicht, dass bei Schaltschwierigkeiten (z.B. Schwergängigkeit) eine deutliche Verbesserung gegenüber der Verwendung von SAE 80 oder 90 Schaltgetriebeölen festzustellen ist.	Spezifikationen: API GL4  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear; Renault Gear; Volvo 97305	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1



\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vistry
<b>Divinol Multi-Axle SAE 80W-90  52100</b>	Vícerozsaňový olej pro hypoidní převodovky pro extrémní zatížení. Divinol Multi-Axle 80W-90 může být použit pro pohon náprav bez diferenciálu s uzávěrkou. Vedle vynikajících vlastností EP přispívá výrobek díky optimálnímu nastavení viskozity k minimalizaci tření.	API GL5 MB-Freigabe 235.20; ZF-TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A; ZF-TE-ML 07A/08/16C/D; MAN 342 M3; Arvin Meritor Axles 076D; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0; DAF; Mack GO-J	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Mehrbereichshypoid-Getriebeöl für höchste Beanspruchungen. Divinol Multi-Axle 80W-90 kann für den Einsatz in Achsantrieben ohne Sperrdifferential eingesetzt werden. Neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften trägt das Produkt durch optimale Viskositätseinstellung zu Reibungsminimierung bei.	Spezifikationen: API GL5  Freigaben: MB-Freigabe 235.20; ZF-TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 07A/08/16C/D; MAN 342 M3; Arvin Meritor Axles 076D; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0; DAF; Mack GO-J	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1
<b>Divinol Mehrzweck- getriebeöl SAE 85W-90  80714</b>	Vysoce výkonný víceúčelový převodový olej pro převodovky i málo zatížené pohony náprav, do kterých je možno plnit API GL-4.	API GL 4 ZF-TE-ML 02B/16A/17A/19A; MAN 341 E-1/Z-2; MB-Freigabe 235.1	1l 20l 60l 200l 1000l volně*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
	Hochleistungs-Mehrzweck-Getriebeöl für Schaltgetriebe sowie für leichtbelastete Achsantriebe, in welchen API GL-4 befüllt werden darf.	Spezifikationen: API GL 4  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 02B/16A/17A/19A; MAN 341 E-1/Z-2; MB-Freigabe 235.1	1l 20l 60l 200l 1000l offen*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Hypoid-Getriebeöl DB SAE 85W-90</b>  <b>80763</b>	Hypoidní převodový olej EP určený pro extrémně zatížené pohony náprav.	API GL 5; MIL-L-2105 D ZF-TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/ 17B/19B/21A; MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339; Volvo 97310+97316; Valtra Axle; DAF	1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 4	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Ein- und Weiterlauf-EP-Hypoid-Getriebeöl für extrem belastete Achsantriebe.	Spezifikationen: API GL 5; MIL-L-2105 D  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339; Volvo 97310+97316; Valtra Axle; DAF	1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 4	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
<b>Divinol Hypoid-Getriebeöl LS SAE 85W-90</b>  <b>80783</b>	Speciální hypoidní převodový olej s přídavkem Limited Slip (LS). Pro použití v extrémně zatížených pohonech náprav a pro samosvorné diferenciály.	API GL-5/LS; MIL-L- 2105D ZF-TE-ML 12C/16E/ 21C; MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; DAF Axle; Volvo 97310+97316; Voith 3.325-339; Renault Axle	20l 60l 200l 1000l volně*		30 12 4 1	3 2 1
	Spezial-Hypoid-Getriebeöl mit Limited Slip (LS) Zusatz. Zum Einsatz in extrem belasteten Achsantrieben sowie für Selbstsperrdifferentialle.	Spezifikationen: API GL-5/LS; MIL-L-2105D  Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: ZF-TE-ML 12C/16E/21C; MAN 342 M1; MB-Freigabe 235.0; DAF Axle; Volvo 97310+97316; Voith 3.325-339; Renault Axle	20l 60l 200l 1000l offen*		30 12 4 1	3 2 1

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol DSG Fluid</b>  <b>51790</b>  <b>NOVINKA NEU</b>	<p>Olej pro převodovky s dvojitou spojkou, který může být použit ve vozidlech, která vyžadují speciální oleje DSG. Výrobek může být používán ve vozidlech VW s převodovkami DSG od roku výroby 2003. Další možnosti použití jsou pro převodovky Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen a Mitsubishi 6 stupňové převodovky DCTF od roku výroby 2007.</p>	<p>VW G 052 182; VW G 052 529; Ford WSSM2C936- A; Chrysler; Volvo; Peugeot, Citroen; Mitsubishi</p>	<p>1l 5l 20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>12 3</p>	<p>480 90 30 12 4 1</p>	<p>4 3 3 2 1</p>
	<p>Divinol DSG Fluid ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl, das in Fahrzeugen eingesetzt werden kann, die spezielle DSG Öle benötigen. Das Produkt kann in Fahrzeugen der VW Gruppe mit DSG Getrieben ab Baujahr 2003 eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen und Mitsubishi 6 Gang DCTF-Getrieben ab Baujahr 2007.</p>	<p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: VW G 052 182; VW G 052 529; Ford WSS-M2C936-A; Chrysler; Volvo; Peugeot, Citroen; Mitsubishi</p>	<p>1l 5l 20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>12 3</p>	<p>480 90 30 12 4 1</p>	<p>4 3 3 2 1</p>
<b>Divinol CVT Fluid</b>  <b>51870</b>	<p>Divinol CVT Fluid je vysoce výkonný olej do automatických převodovek nové generace na bázi syntetické technologie. Byl vyvinut speciálně pro použití v převodovkách CVT s posuvným článkovým řetězem nebo ocelovým trakčním řetězem a poskytuje optimální ochranu proti pění. Rovněž vykazuje velmi dobrou stabilitu proti stárnutí a oxidaci. Divinol CVT Fluid je vhodný speciálně pro převodovku Autotronic Mercedes Benz třídy A a B a pro bezestupňové automatické převodovky (Multitronic) ve vozidlech Audi.</p>	<p>MB-Freigabe 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1; Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4; GM/Saturn DEX-CVT; Ford CVT23 &amp; CVT30/Mercon C; Mitsubishi CVTF-J1/SP-III; Subaru Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 799A; Hyundai/Kis SP-CVT 1; Honda HMMF; Ford M2C928-A; Nissan NS- 1 &amp; 2 &amp; 3; Audi/VW G 052 180/G 052 516; Ford M2C933-A; GM 1940713 +1940714</p>	<p>1l 20l 60l 200l 1000l volně*</p>	<p>12</p>	<p>480 30 12 4 1</p>	<p>4 3 2 1</p>
	<p>Divinol CVT Fluid ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis von Synthesetechnologie. Es wurde speziell für den Einsatz in CVT-Getrieben mit Schubgliederband oder Traktionskette aus Stahl entwickelt und bietet optimalen Schutz gegen Verschäumen, ebenso weist es eine sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf. Divinol CVT Fluid ist speziell geeignet für die Autotronic-Getriebe der Mercedes Benz A- und B-Klasse wie auch in stufenlosen Automatikgetrieben (Multitronic) in Audi-Fahrzeugen.</p>	<p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: MB-Freigabe 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1; Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4; GM/Saturn DEX-CVT; Ford CVT23 &amp; CVT30/Mercon C; Mitsubishi CVTF-J1/SP-III; Subaru Lineartronic CVTF; Mini Cooper EZL 799A; Hyundai/Kis SP-CVT 1; Honda HMMF; Ford M2C928-A; Nissan NS- 1 &amp; 2 &amp; 3; Audi/VW G 052 180/G 052 516; Ford M2C933-A; GM 1940713 + 1940714</p>	<p>1l 20l 60l 200l 1000l offen*</p>	<p>12</p>	<p>480 30 12 4 1</p>	<p>4 3 2 1</p>

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednávací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol ATF Premium VI  51810</b>	<p>Olej pro maximální výkon v automatických převodovkách osobních automobilů s konvertorem nebo v mokrych spojkách a řídicích systémech. Výrobek je červeně zbarven a splňuje aktuální specifikaci DEXRON VI. Tím je tento olej zpětně kompatibilní se staršími specifikacemi DEXRON.</p> <p>*požadavek viskozity V100 &lt; 6,3 mm<sup>2</sup> není splněn.</p>	<p>Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G/H; Dexron VI*; JASO 1 A; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/14C/16L/16M/17C/20C; MAN 339 V2/Z2/Z3/339 F; MB-Freigabe 236.1/236.3/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.12*/236.14*/236.15*; Mazda ATF M III/V; Mitsubishi Diamond SP II/III; Nissan N402, Matic D/J/K/S; Toyota T III/IV/WS; Subaru ATF/ATF HP; Volvo 97340/97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Allison C4/TES 295/TES 389; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/P/N 83220142516/P/N83229407765; Chrysler ATF; Ford Mercon V; Honda ATF-Z1/DW1; Hyundai SP-II/III/SPHIV/NWS 9638; Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607);</p>	11 20l 60l 200l 1000l volně*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
	<p>Divinol ATF Premium VI steht für höchste Performance in PKW-Automatikgetrieben mit Wählern oder nasslaufenden Kupplungen sowie Lenksystemen. Das Produkt ist rot eingefärbt und erfüllt die aktuellste Spezifikation DEXRON VI. Somit ist dieses Öl rückwärts kompatibel zu älteren DEXRON-Spezifikationen.</p> <p>*Viskositätsanforderung V100 &lt; 6,3 mm<sup>2</sup> wird nicht erfüllt</p>	<p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G/H; Dexron VI*; JASO 1 A; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/14C/16L/16M/17C/20C; MAN 339 V2/Z2/Z3/339 F; MB-Freigabe 236.1/236.3/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.12*/236.14*/236.15*; Mazda ATF M III/V; Mitsubishi Diamond SP II/III; Nissan N402, Matic D/J/K/S; Toyota T III/IV/WS; Subaru ATF/ATF HP; Volvo 97340/97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Allison C4/TES 295/TES 389; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/P/N 83220142516/P/N83229407765; Chrysler ATF; Ford Mercon V; Honda ATF-Z1/DW1; Hyundai SP-II/III/SPH-IV/NWS 9638; Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); KIA SP II/III</p>	11 20l 60l 200l 1000l offen*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1

\*na dotaz / auf Anfrage




Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol</b> <b>ATF-C</b> <b>Premium VI</b>  <b>51800</b>	<p>Nezabarvený olej pro přenos síly pro automatické převodovky a vykazuje tyto vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vynikající oxidační stabilita</li> <li>- velmi dobrá ochrana proti opotřebení</li> <li>- vynikající tekutost při studeném motoru</li> <li>- široký teplotní rozsah použití</li> <li>- dobrá snášenlivost pro těsnění</li> <li>- vynikající stříhová stabilita</li> <li>- pro prodloužené intervaly výměny oleje</li> <li>- univerzálně použitelný ATF</li> </ul> <p>*požadavek viskozity V100 &lt; 6,3 mm<sup>2</sup> není splněn.</p>	<p>Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G/H; Dexron VI*; JASO 1 A; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/14C/16L/16 M/17C/20C; MAN 339 V2/Z2/Z3/ 339 F; MB-Freigabe 236.1/236.3/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.12*/236.14*/236.15*; Mazda ATF M III/V; Mitsubishi Diamond SP II/III; Nissan N402, Matic D/J/K/S; Toyota T III/IV/WS; Subaru ATF/ATF HP; Volvo 97340/97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Allison C4/TES 295/TES 389; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/P/N 83220142516/P/N83229407765; Chrysler ATF; Ford Mercon V; Honda ATF-Z1/DW1; Hyundai SP-II/III/SPHIV/NWS 9638; Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX; KIA SP II/III</p>	<p>1l 20l 60l 200l 1000l volně*</p>	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
	<p>Divinol ATF-C Premium VI ist ein nicht eingefärbtes Kraftübertragungsöl für automatische Getriebe und verfügt über folgende Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hervorragende Oxidationsstabilität</li> <li>- sehr guter Verschleißschutz</li> <li>- ausgezeichnetes Kältefließverhalten</li> <li>- breiter Temperatureinsatzbereich</li> <li>- gute Dichtungsverträglichkeit</li> <li>- hervorragende Scherstabilität</li> <li>- für verlängerte Ölwechselintervalle</li> <li>- universell einsetzbares ATF</li> </ul> <p>*Viskositätsanforderung V100 &lt; 6,3 mm<sup>2</sup> wird nicht erfüllt</p>	<p>Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G/H; Dexron VI*; JASO 1 A; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/14C/16L/16 M/17C/20C; MAN 339 V2/Z2/Z3/ 339 F; MB-Freigabe 236.1/236.3/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.12*/236.14*/236.15*; Mazda ATF M III/V; Mitsubishi Diamond SP II/III; Nissan N402, Matic D/J/K/S; Toyota T III/IV/WS; Subaru ATF/ATF HP; Volvo 97340/97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Allison C4/TES 295/TES 389; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141/P/N 83220142516/P/N83229407765; Chrysler ATF; Ford Mercon V; Honda ATF-Z1/DW1; Hyundai SP-II/III/SPHIV/NWS 9638; Suzuki 3317; Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324; Saab 93 165 147; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX; KIA SP II/III</p>	<p>1l 20l 60l 200l 1000l offen*</p>	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1

\*na dotaz / auf Anfrage



Produkt/ Objednáč číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol ATF II D</b>  <b>51770</b>	Divinol ATF II D je vyvinut pro široké použití ve vozidlech a pracovních strojích. Jedná se o červeně zbarvený, univerzální olej do automatických převodovek s dobrými výkonnostními charakteristikami.	Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C; MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)236.9; Ford Mercon; Voith H55.6335.XX	11 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Divinol ATF II D ist für den breiten Einsatz in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen ausgelegt. Es ist ein rot eingefärbtes, universelles Automatik-Getriebeöl mit guten Leistungscharakteristiken.	Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C; MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)236.9; Ford Mercon; Voith H55.6335.XX	11 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
<b>Divinol ATF Spezial R</b>  <b>51830</b>	Červeně zbarvený olej pro přenos síly do automatických převodovek a vykazuje tyto vlastnosti: - vynikající oxidační stabilita - velmi dobrá ochrana proti opotřebení - vynikající tekutost při studeném motoru - široký teplotní rozsah použití - dobrá snášenlivost pro těsnění	Freigaben: Voith H55.6335.XX Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A; MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340; Caterpillar TO-2; Ford Mercon	11 5l 20l 60l 200l 1000l volně*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1
	Divinol ATF Spezial R ist ein rot eingefärbtes Kraftübertragungsöl für automatische Getriebe und verfügt über folgende Eigenschaften: - hervorragende Oxidationsstabilität - sehr guter Verschleißschutz - ausgezeichnetes Kältefließverhalten - breiter Temperatureinsatzbereich - gute Dichtungsverträglichkeit	Freigaben: Voith H55.6335.XX Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A; MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340; Caterpillar TO-2; Ford Mercon	11 5l 20l 60l 200l 1000l offen*	12 3	480 90 30 12 4 1	4 3 3 2 1


\*na dotaz / auf Anfrage

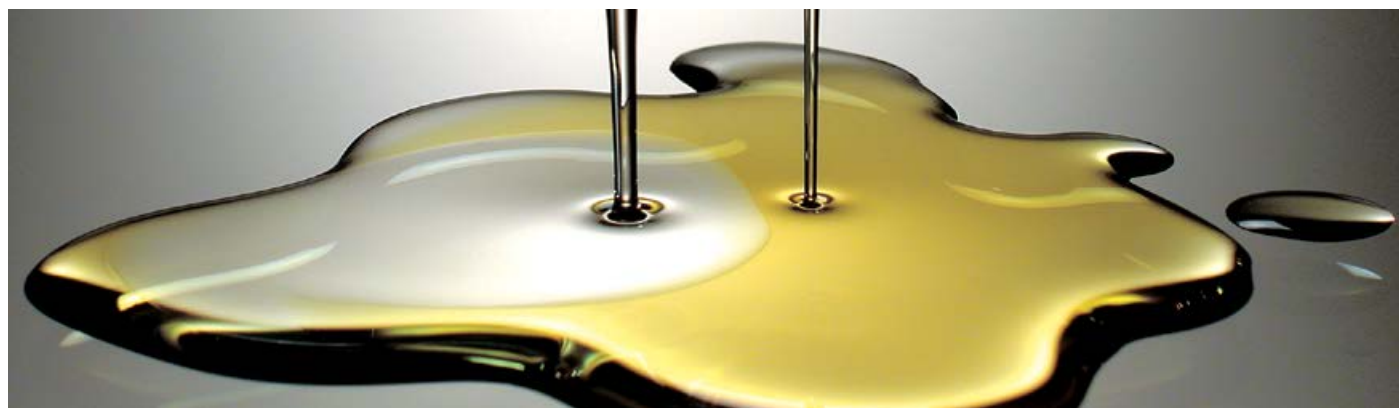

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Zentral- hydraulik- fluid S</b>  <b>28360</b>	Plně syntetický olej do centrálních hydraulických systémů, který odpovídá nejvyšším požadavkům. Je vhodný pro: - sklápěcí střechy (cabrio) - centrální hydraulické systémy - regulaci úrovně - odpružení, tlumiče - posilovače řízení	Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872; Chrysler MS-5931/ P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ ATF+4; Chrysler MS-10838/ P/N 05142893AA; Ford M2C195-A; Ford M2C204-A (extended temp range); GM P/N 89021184; GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (cold climate); Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; Mercedes Benz 236.3/P/N 000 989 88 03; Mercedes Benz 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid; Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S; Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380; Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01; VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400); Volvo P/N 1161529	1l 20l 60l 200l 1000l volně*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1
	Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, das den höchsten Anforderungen entspricht.  Geeignet für: - Verdecke - Zentralhydrauliken - Niveauregulierung - Federung, Dämpfung - Lenkung	Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller: Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872; Chrysler MS-5931/ P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ ATF+4; Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A; Ford M2C204-A (extended temp range); GM P/N 89021184; GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (cold climate); Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; Mercedes Benz 236.3/P/N 000 989 88 03; Mercedes Benz 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid; Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S; Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380; Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01; VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400); Volvo P/N 1161529	1l 20l 60l 200l 1000l offen*	12	480 30 12 4 1	4 3 2 1


\*na dotaz / auf Anfrage

Produkt/ Objednáč. číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Profi Lube MP</b>  <b>22540L</b>	- používá se jako mazadlo, ochrana proti korozi, kluzný olej, odpuzovač vlhkosti a čistič - neobsahuje pryskyřice ani silikon Dodává se i ve velkých baleních.		Spray 50ml 300ml	60 6		
	- einsetzbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger - harz- und silikonfrei  Auch in Großgebinden erhältlich.		Spray 50ml 300ml	60 6		
<b>Divinol Alustar</b>  <b>89455L</b>	Tekutý speciální čistič pro ráfky z lehkých slitin a pro ocelové ráfky. Kombinace neionogenních tenzidů a anorganických kyselin. Po krátkém působení smyjte přípravek vodou. Pozor: Na nelakovaných plastových dílech se mohou objevit neodstranitelné skvrny. Dodává se i ve velkých baleních.		Spray 500ml	12		
	Flüssiger Spezialreiniger für Leichtmetall- und Stahlfelgen. Kombination aus nichtionischen Tensiden und anorganischen Säuren. Nach kurzer Einwirkzeit Sprühfilm mit Wasser abwaschen. Achtung: Auf unlackierten Kunststoffteilen kann es zu nicht mehr entfernbaren Flecken kommen. Auch in Großgebinden erhältlich.		Spray 500ml	12		

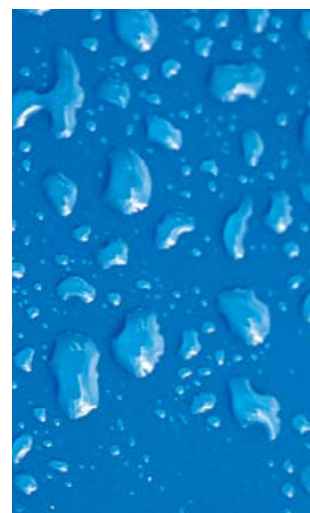



Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vrstvy
<b>Divinol Kupferpaste</b>  <b>21740X</b>  	<p>Oddělovací měděná pasta pro vysoké mechanické zatížení, odolná proti vodě a pro vysoké teploty. Chrání účinně před korozi a zadřením závitů a ložisek. Vybraná aditiva, speciální zahušťovadla a speciálně sladěné mazací látky chrání před studenými svary, připečením, skřípáním a kyselinovou korozi a propůjčují extrémní schopnost absorpce tlaku.</p>	<p>Rozsah provozních teplot: -30°C až +1100°C</p>	225g 400g 1kg 5kg 15kg 25kg 180kg	28 12 12	1232 1008 300 72 22 12 4	4 4 5 4 2 2 1
	<p>Mechanisch hoch belastbare, wasserbeständige und sehr trennaktive Hochtemperaturpaste für alle Trennvorgänge unter hoher Temperatureinwirkung. Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und dem Festfressen von Gewinden und Lagern. Ausgewählte Additive, ein spezielles Verdickersystem sowie speziell aufeinander abgestimmte Festschmierstoffe schützen vor Verschweißen, Festbrennen, Quietschen, Verzundern und verleihen eine extreme Druckaufnahmefähigkeit.</p>	<p>Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +1100 °C</p>	225g 400g 1kg 5kg 15kg 25kg 180kg	28 12 12	1232 1008 300 72 22 12 4	4 4 5 4 2 2 1
<b>Divinol Mehrzweckfett 2</b>  <b>22971</b>  	<p>Víceúčelový konzervační tuk s obsahem lithia, odolný proti tlaku a oxidaci. K mazání kluzných a valivých ložisek za normálního zatížení, při nízkých až vysokých otáčkách, při nízkých a vysokých teplotách. Jako univerzální tuk rovněž k všeobecnému mazání strojů i pro těžko přístupná mazací místa. Zajišťuje dobré utěsnění a odolnost v mokřem nebo prašném prostředí. Dobře proniká i dlouhými mazacími cestami.</p>	<p>Označení dle: DIN 51 502: K2K-30</p> <p>Rozsah provozních teplot: -30°C až +120°C NLGI - třída 2</p>	400g/EP 400g/LS 5kg 15kg 25kg 50kg 180kg	12 12	1008 1008 80 22 12 12 4	4 4 4 2 2 2 1
	<p>Walkstabiles, oxidationsbeständiges und konservierendes Lithium-Mehrzweckfett. Einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung unter normalen Belastungen, niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen. Als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen. Es gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen.</p>	<p>Kennzeichnung nach DIN 51 502: K 2 K-30</p> <p>Temperaturbereich: von -30 °C bis +120 °C</p> <p>NLGI-Klasse 2</p>	400g/EP 400g/LS 5kg 15kg 25kg 50kg 180kg	12 12	1008 1008 80 22 12 12 4	4 4 4 2 2 2 1

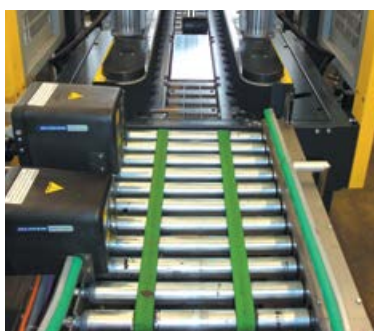

Produkt/ Objednáací číslo	Popis	Specifikace / Schválení / Požadavky				
			Balení	KS / karton	KS / paleta	Vistry
<b>Divinol Lithogrease 2B</b>  <b>21711</b>	Vodě odolný komplexní tuk s EP přísadami pro tepelně a mechanicky namáhaná valivá a kluzná ložiska. Vhodný především pro náboje kol a spojková ložiska. (Tuk je obarven modře) NLGI třída 2 Bod skápnutí: ca. 220 °C Rozsah použití: -30 až +150 °C	Označení dle: DIN 51 825: KP 2 N-30 Označení dle: ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2 Teplotní rozsah: -30°C až +150°C	400g 400g/LS 5kg 15kg 25kg 50kg 180kg			
	Divinol® Lithogrease 2 B Walkstabiles Lithiumkomplexeisfenfett: - wasserbeständig - korrosions- und oxidationsbeständig - bietet einen sehr guten Verschleißschutz - mit hoher Druckaufnahmefähigkeit	Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 N-30 Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +150°C Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2				
<b>Divinol Mehrzweckfett graphitiiert</b>  <b>85000</b>	Vodě odolný univerzální tuk s přísadkou pevných částic (grafit) k mazání tepelně zatěžovaných valivých a kluzných ložisek. Výrazně zlepšené mazací schopnosti díky mazacím přísadám ve formě pevných částic (grafit). NLGI třída 2 Bod skápnutí: ca. 190 °C Rozsah použití: -30 až +130 °C	Označení dle DIN 51 825: KPF 2 K-30 Označení dle ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2	400g 5kg 15kg 25kg 50kg 180kg			
	Mechanisch hoch belastbares, festschmierstoffhaltiges, wasserbeständiges und vielseitig einsetzbares Lithiumseifenschmierfett. Es dient zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art in einem weiten Gebrauchstemperaturbereich.	Kennzeichnung nach DIN 51 825: KPF 2 K-30 Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2				



**Poznámky**  
Aufzeichnungen

A series of horizontal dotted lines for writing notes and drawings.



Firma Zeller+Gmelin je středně velká ropná společnost s dlouholetými zkušenostmi v petrolejářském průmyslu. Pod značkou „Divinol“ nabízíme vysokou kvalitu v sortimentu nejrůznějších olejů a maziv.

Zeller+Gmelin ist ein mittelständisches Mineralölunternehmen mit langjähriger Erfahrung auf dem Schmierstoffsektor. Unter der Marke „Divinol“ bieten wir ein qualitativ hochwertiges Lieferprogramm an Schmierstoffen:

- Divinol \* Motorové oleje pro osobní vozidla**  
Divinol \* PKW-, Nutzfahrzeuge-, Landmaschinenöle
- Divinol \* Převodové oleje**  
Divinol \* Getriebeöle
- Divinol \* Produkty pro les a zahradu**  
Divinol \* Produkte für Forst und Garten
- Divinol \* Tuky**  
Divinol \* Fette
- Divinol \* Oleje pro veterány**  
Divinol \* Schmierstoffe für Old-/Youngtimer
- Divinol \* Hydraulické oleje**  
Divinol \* Hydrauliköle
- Divinol \* Produkty pro stavebnictví**  
Divinol \* Produkte für die Bauwirtschaft
- Divinol \* Speciální produkty**  
Divinol \* Sonderprodukte

## DISTRIBUTOR: APM AUTOMOTIVE



**Kdyně - centrála**  
Nádražní 104  
tel. +420 379 302 922  
info@apm.cz

**Benešov**  
Táborská 2119  
tel. +420 317 711 042  
benesov@apm.cz

**Brno**  
Škrobárenská 484/8  
tel. +420 531 012 622  
brno@apm.cz

**České Budějovice**  
Luční 79  
tel. +420 739 530 794  
budejovice@apm.cz

**Domazlice**  
Masarykova 181  
tel. +420 379 768 899  
domazlice@apm.cz

**Chomutov**  
Lipská 4696  
tel. +420 474 334 267  
chomutov@apm.cz

**Jihlava**  
Demlova 31  
tel. +420 255 729 652  
jihlava@apm.cz

**Karlovy Vary**  
Jáchymovská 160  
tel. +420 353 892 808  
karlovy.vary@apm.cz

**Klatovy**  
5. května 113  
tel. +420 376 399 144  
klatovy@apm.cz

**Mladá Boleslav - Kosmonosy**  
Karla Veselého 728  
tel. +420 326 702 846  
mlada.boleslav@apm.cz

**Most**  
Obchodní 23  
tel. +420 417 943 934  
most@apm.cz

**Olomouc**  
Chválkovická 80/55  
tel. +420 585 314 568  
olomouc@apm.cz

**Opava**  
Vojanova 2988/36  
tel. +420 553 673 046  
opava@apm.cz

**Ostrava**  
1. máje 3236/103  
tel. +420 596 613 630  
ostrava@apm.cz

**Pardubice - Staré Hradiště**  
Ohrazenická 123  
tel. +420 466 531 757  
pardubice@apm.cz

**Plzeň**  
Skladová 20  
tel. +420 377 244 064  
plzen@apm.cz

**Praha - Hostivař**  
Pražská 16  
tel. +420 225 001 822  
praha@apm.cz

**Praha - Trója**  
Čimická 442/33  
tel. +420 255 729 652  
praha.troja@apm.cz

**Praha - Zličín**  
Sárská 5/133  
tel. +420 225 091 822  
praha.zlicin@apm.cz

**Roztoky**  
Lidická 1348  
tel. +420 255 729 650  
roztoky@apm.cz

**Tachov**  
Vítkov 103  
tel. +420 378 772 094  
tachov@apm.cz

**Teplice**  
Masarykova tř. 1950  
tel. +420 417 532 311  
teplice@apm.cz

**Uherské Hradiště**  
Hradištská 83  
tel. +420 572 503 703  
uherske.hradiste@apm.cz

**Ústí nad Labem**  
Špitálské náměstí 3413/9a  
tel. +420 475 209 765  
usti@apm.cz

**Valašské Meziříčí**  
Legií 1549  
tel. +420 571 610 465  
valmez@apm.cz

**Zlín**  
Prštné 526  
tel. +420 576 201 955  
zlin@apm.cz

**Znojmo**  
Družstevní 3392/5a  
tel. +420 515 225 255  
znojmo@apm.cz



[webcat.apm.cz](http://webcat.apm.cz)