



# ATF KAMBIO FULL AUTOMATIC

## PLNĚ AUTOMATICKÁ PLNIČKA AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK

Snadno ovladatelný přístroj, který po připojení k převodovce servisovaného vozu (pomocí adaptérů) umožní proplach a výměnu oleje i případné naplnění aditiva do automatických převodovek a jejich chladicích okruhů. Všechny tyto operace jsou plně automatické. Servis tak může provádět jedna osoba, která po volbě automatického cyklu sedí v autě a průběžně mění polohy voliče převodovky.

### VÝMĚNA OLEJE VČETNĚ PLNĚNÍ ADITIV (DLE VOLBY)

- hadicové rychlospojky pro snadné připojení k adaptéru
- automatická kontrola rychlosti průtoku oleje
- automatická fáze plnění oleje
- automatická fáze plnění aditiv (ovládaná hladinovým senzorem)
- váha nového a starého oleje
- senzor teploty oleje
- rychle demontovatelný kryt tanků (pro jednoduchou manipulaci se zásobami olejů)
- menu v češtině
- tiskárna

### Technické parametry:

Zdroj	12 V (autobaterie)
Displej	LCD alfanumerický s podsvícením (4 řádky, 20 znaků)
Tiskárna	termotiskárna – 24 sloupců
Max. / min. průtok čerpadla	5,5 l/min / 4,5 l/min
Max. pracovní tlak čerpadla	9 bar
Provozní teplota	+5° až +40° C
Rozměry / hmotnost	66 x 117 x 51 cm / 50 kg



Objednací číslo	Popis	Netto cena
2F-10.010	<b>CAMBIO</b> Automatická plnička ATF	<b>Akční cena 69.500,-</b>

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH



# ATF KAMBIO MANUAL

## MANUÁLNÍ PLNIČKA AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK

Přístroj se snadno ovladatelným systémem pro profesionální použití. Po propojení pomocí adaptérů umožňuje proplach a výměnu oleje i případné naplnění aditiva do automatických převodovek a jejich chladicích okruhů. Servis se provádí v manuálním režimu, kdy jednotlivé operace ovládá proškolená obsluha (vhodná je asistence druhé osoby ovládající volič převodovky v intervalu cca 20 vteřin).

- hadicové rychlospojky pro snadné připojení k danému adaptéru
- diagnostické průhledítko pro kontrolu stavu oleje v průběhu procesu
- manuální ovládání jednotlivých operací: proplach / plnění oleje / plnění aditiv
- rychle demontovatelný kryt tanků *(pro jednoduchou manipulaci se zásobami olejů)*

### Technické parametry:

Zdroj 12 V (autobaterie)	12 V (autobaterie)
Max. průtok čerpadla	5,5 l/min
Max. pracovní tlak čerpadla	9 bar
Provozní teplota	+5° až +40° C
Rozměry / hmotnost	60 x 110 x 49cm/ 30 kg

Objednací číslo	Popis	Netto cena
<b>2F-10.100</b>	<b>CAMBIO</b> Poloautomatická plnička ATF	<b>Akční cena 35.900,-</b>



kód adaptéru	použití	foto	kód adaptéru	použití	foto
<b>2F-13.001</b>	VOLVO		<b>2F-13.022</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR	
<b>2F-13.002</b>	VOLVO		<b>2F-13.023</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR	
<b>2F-13.003</b>	PSA FIAT		<b>2F-13.024</b>	VOLVO	
<b>2F-13.004</b>	VAG DSG		<b>2F-13.025</b>	VOLVO	
<b>2F-13.005</b>	VOLVO, GM, FIAT, FORD, RENAULT, OPEL MERCEDES, LANCIA, JEEP, CHRYSLER		<b>2F-13.028</b>	VAG	
<b>2F-13.006</b>	VOLVO, GM, FIAT, FORD, RENAULT, OPEL MERCEDES, LANCIA, JEEP, CHRYSLER		<b>2F-13.029</b>	VOLVO	
<b>2F-13.007</b>	JEEP, NISSAN, MITSUBISHI, LEXUS LAND ROVER, KIA		<b>2F-13.031</b>	VOLVO	
<b>2F-13.008</b>	VAG		<b>2F-13.032</b>	VAG	
<b>2F-13.009</b>	VAG		<b>2F-13.033</b>	VAG	
<b>2F-13.010</b>	ALFA ROMEO		<b>2F-13.034</b>	MERCEDES	
<b>2F-13.014</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR		<b>2F-13.035</b>	MERCEDES	
<b>2F-13.015</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR		<b>2F-13.036</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR	
<b>2F-13.016</b>	SAAB, MERCEDES		<b>2F-13.037</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR	
<b>2F-13.017</b>	SAAB, MERCEDES		<b>2F-13.038</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR	
<b>2F-13.018</b>	BMW, MERCEDES, LAND ROVER, JAGUAR		<b>2F-13.039</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR	
<b>2F-13.019</b>	BMW, MERCEDES, LAND ROVER, JAGUAR		<b>2F-13.040</b>	TUBO 1/4	
<b>2F-13.020</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR		<b>2F-13.041</b>	TUBO 1/4	
<b>2F-13.021</b>	BMW, LAND-ROVER, JAGUAR		<b>2F-13.043</b>	TUBO 1/2	
<b>2F-13.053</b>	AUDI, PORSCHE		<b>2F-13.044</b>	TUBO 1/2	
<b>2F-13.054</b>	BMW 6HP		<b>2F-13.045</b>	TUBO 3/8	
<b>2F-13.056</b>	BMW 8HP		<b>2F-13.046</b>	TUBO 3/4	
<b>2F-13.057</b>	BMW 8HP		<b>2F-13.047</b>	připojení 90°	
<b>2F-13.058</b>	NISSAN, RENAULT, MITSUBISHI		<b>2F-13.048</b>	SUZUKI E, NISSAN, VAG	
<b>2F-13.059</b>	MPS6 POWER SHIFT		<b>2F-13.049</b>	NISSAN, LANCIA, CITROËN ALFA ROMEO, PEUGEOT	
<b>2F-13.060</b>	7G DCT MERCEDES		<b>2F-13.050</b>	PSA	
<b>2F-13.051</b>	olejová měrka				

zavádí se



2F-13.986

**2F ADAPTOR BAG (NEW)**

Kufr s obsahem přípojvacích fitinek a adaptérů.

 = obsah kufru



2F-12.010

**TK TRANSMISSION CLEANER**

Čistič automatických převodovek určený pro proplach a vymytí převodovek před výměnou oleje.

Čistič je vyroben na olejové bázi.

Vhodný i pro manuální převodovky a diferenciály.

Objem 400 ml



2F-12.011

**AT PERFORMANCE**

Aditiva pro automatické převodovky a pro převodovky měničem točivého momentu – convertorem.

Objem 400 ml




2F-12.012

**CVT - DCT PERFORMANCE**

Aditiva pro automatické převodovky CVT a DSG – s dvojitou spojkou.

Objem 400 ml

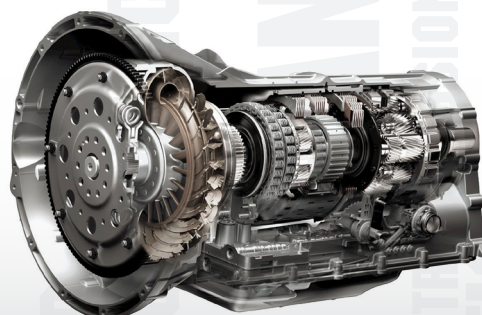

Více info u specializovaných techniků:

Martin Kasík tel. 739 530 711

Lukáš Juřica tel. 739 684 358

